## Planta 1ª

Las viguetas marcadas con ● van atornilladas con un tornillo en las dos correas sobre que apoyan.

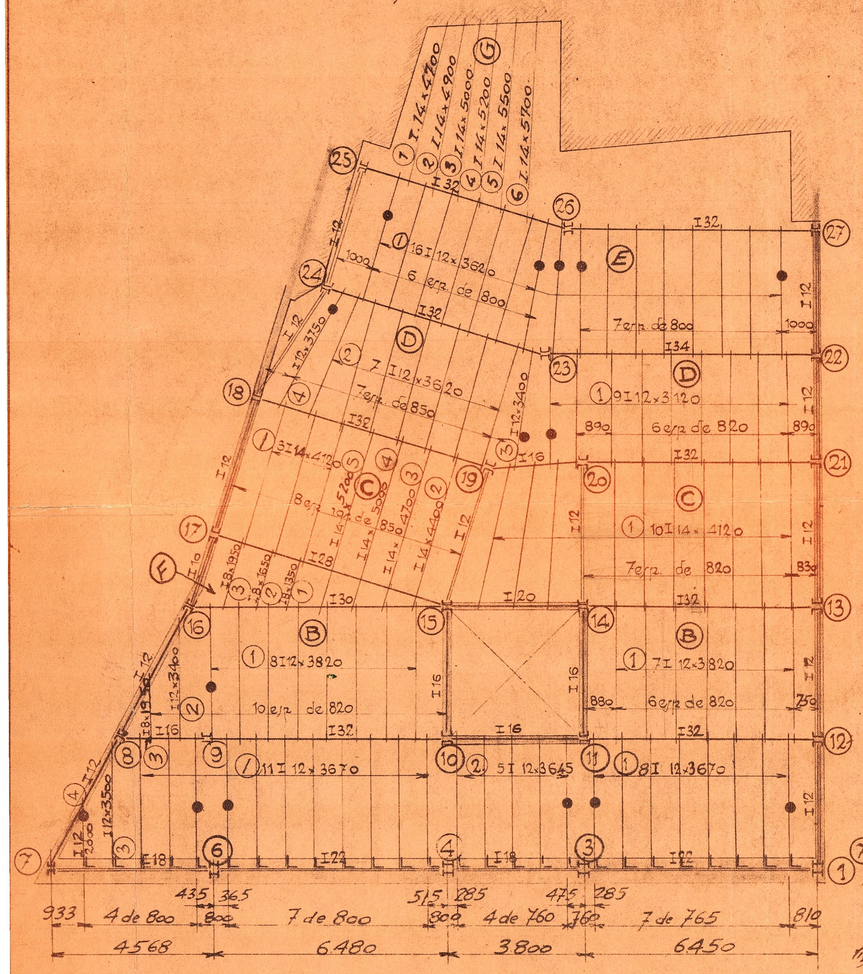


## Planta 2ª

Las viguetas marcadas con ● van atornilladas con un tornillo en las dos correas sobre que apoyan.

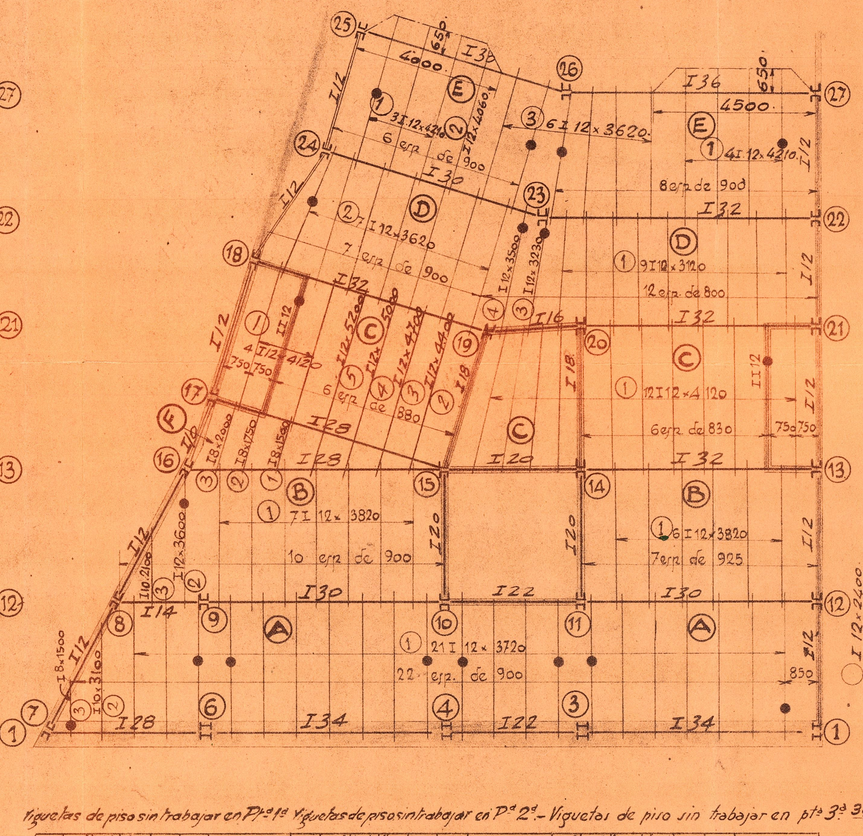


## Planta 3ª

Las viguetas marcadas con ● van atornilladas con un tornillo en las dos correas sobre que apoyan.
Las marcadas con ○ indica que van atornilladas con un tornillo, sólo sobre las correas interiores.

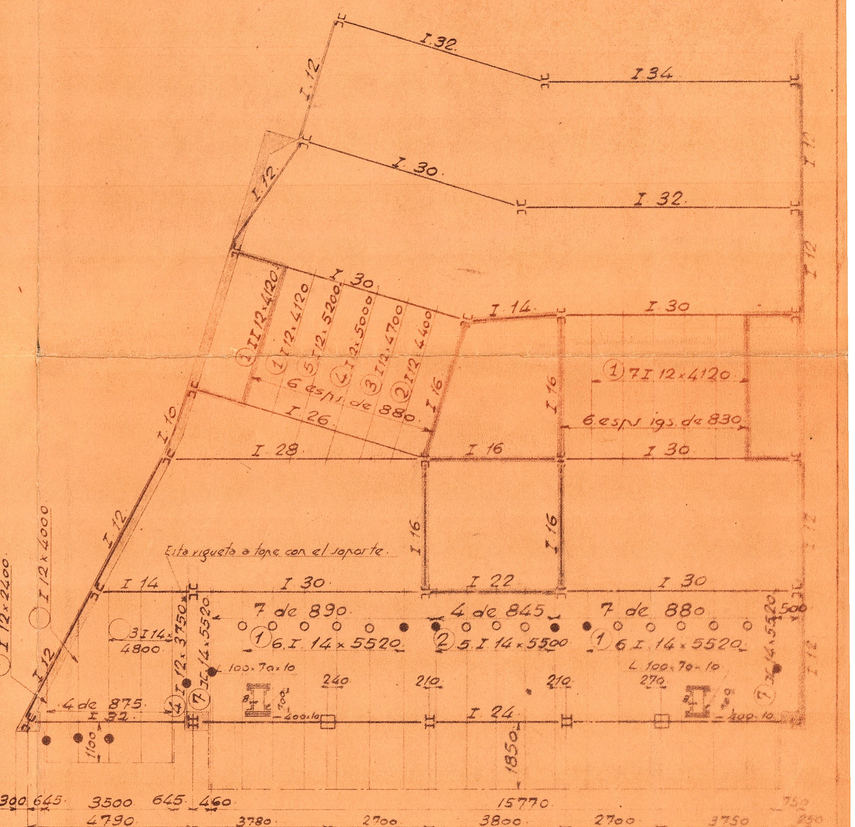


Viguetas de piso sin trabajar en Pl.ª 1ª. Viguetas de piso sin trabajar en Pª 2ª. – Viguetas de piso sin trabajar en plª 3ª

| Crujía | Marca | Nº | Perfil | Nº piezas | Long | Peso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 12 | 15 | 3820 | 659 | | Tipo Nº 62959 |
| " | 2 | 12 | 1 | 3400 | 39 | | |
| " | 3 | 8 | 1 | 1950 | 12 | | |
| C | 1 | 14 | 13 | 4120 | 793 | | |
| " | 2 | " | 1 | 4400 | 65 | | |
| " | 3 | " | 1 | 4700 | 70 | | |
| " | 4 | " | 1 | 5000 | 74 | | |
| " | 5 | " | 1 | 5200 | 77 | | |
| D | 1 | 12 | 9 | 3120 | 323 | | |
| " | 2 | " | 7 | 3620 | 292 | | |
| " | 3 | " | 1 | 3400 | 39 | | |
| " | 4 | " | 1 | 3750 | 43 | | |
| E | 1 | " | 16 | 3610 | 660 | | |
| F | 1 | 8 | 1 | 1350 | 8 | | |
| " | 2 | " | 1 | 1650 | 10 | | |
| " | 3 | " | 1 | 1950 | 12 | | |
| G | 1 | 14 | 1 | 4700 | 70 | | |
| " | 2 | " | 1 | 4900 | 73 | | |
| " | 3 | " | 1 | 5000 | 74 | | |
| " | 4 | " | 1 | 5200 | 77 | | |
| " | 5 | " | 1 | 5500 | 82 | | |
| " | 6 | " | 1 | 5700 | 84 | | |
| Total = 3642 | | | | | | | |

| Crujía | Marca | Nº | Perfil | Nº piezas | Long | Peso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 12 | 21 | 3720 | 898 | | Tipo Nº 62959 |
| " | 2 | 10 | 1 | 3100 | 27 | | |
| " | 3 | 8 | 1 | 1500 | 9 | | |
| B | 1 | 12 | 13 | 3820 | 571 | | |
| " | 2 | " | 1 | 3600 | 42 | | |
| " | 3 | 10 | 1 | 2100 | 18 | | |
| C | 1 | 12 | 16 | 4120 | 758 | | |
| " | 2 | " | 1 | 4400 | 51 | | |
| " | 3 | " | 1 | 4700 | 54 | | |
| " | 4 | " | 1 | 5000 | 58 | | |
| " | 5 | " | 1 | 5200 | 60 | | |
| D | 1 | 10 | 9 | 3120 | 242 | | |
| " | 2 | 12 | 7 | 3620 | 292 | | |
| " | 3 | " | 1 | 3230 | 37 | | |
| " | 4 | " | 1 | 3500 | 40 | | |
| E | 1 | 12 | 7 | 4210 | 339 | | |
| " | 2 | " | 1 | 4060 | 47 | | |
| " | 3 | " | 6 | 3620 | 250 | | |
| F | 1 | 8 | 1 | 1500 | 10 | | |
| " | 2 | " | 1 | 1750 | 11 | | |
| " | 3 | " | 1 | 2000 | 13 | | |

| Crujía | Marca | Nº | Perfil | Nº piezas | Long | Peso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 14 | 14 | 5520 | 1144 | | |
| " | 2 | " | 5 | 5500 | 407 | | |
| " | 3 | " | 1 | 5100 | 76 | | |
| " | 4 | 12 | 1 | 3750 | 43 | | |
| " | 5 | " | 1 | 4800 | 55 | | |
| " | 6 | " | 1 | 2900 | 33 | | |
| " | 7 | E | 14 | 4 | 5520 | 363 | |
| B | 1 | 12 | 13 | 3820 | 571 | | |
| " | 2 | " | 1 | 3600 | 42 | | |
| " | 3 | 10 | 1 | 2100 | 18 | | |
| C | 1 | 12 | 10 | 4120 | 474 | | |
| " | 2 | " | 1 | 4400 | 51 | | |
| " | 3 | " | 1 | 4700 | 54 | | |
| " | 4 | " | 1 | 5000 | 58 | | |
| " | 5 | " | 1 | 5200 | 60 | | |
| D | 1 | 10 | 9 | 3120 | 242 | | |
| " | 2 | 12 | 7 | 3620 | 292 | | |
| " | 3 | " | 1 | 3230 | 37 | | |
| " | 4 | " | 1 | 3500 | 40 | | |
| E | 1 | 12 | 7 | 4210 | 339 | | |
| " | 2 | " | 1 | 4060 | 47 | | |
| " | 3 | " | 6 | 3620 | 250 | | |
| F | 1 | 8 | 1 | 1500 | 10 | | |
| " | 2 | " | 1 | 1750 | 11 | | |
| " | 3 | " | 1 | 2000 | 13 | | |

Detalle del extremo trabajado en las viguetas de la crujía "A" de planta 1ª




Viguetas trabajadas de planta 1ª

| Crujía | Marca | Nº | Perfil | Nº de piezas | Long C | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 12 | 19 | 3670 | | Tipo Nº 62900 |
| " | 2 | | 5 | 3645 | | Long exacta |
| " | 3 | " | 1 | 3350 | | |
| " | 4 | " | 1 | 2000 | | |

Cuadro de tornillos necesarios para la sujeción de las viguetas de piso a las carrs

| Diám. | Long | Nº de Torn. | 3 % | Nº Total | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 45 | 24 | 2 | 26 | Planta 1ª |
| 1/2 | 45 | 40 | 2 | 42 | 2ª |
| 5/8 | 40 | 52 | 3 | 55 | Viguetas trabajadas en planta 1ª |
| 1/2 | 45 | 57 | 3 | 60 | Planta 3ª |

NOTA

Las crujías no indicadas de planta 3ª son iguales a las de planta 2ª

| | |
|---|---|
| C.S.M. SAGUNTO O. TALLERES | CLIENTE Dn Miguel Gil<br>OBJETO Entramado del edificio de la Plª Cajeros<br>DESIGNACIÓN Viguetas de piso en plas 1ª 2ª 3ª |
| DIBUJADO | ESCALAS |
| REVISADO | FECHA |
| VISTO BUENO | ARCHIVADO EN ARMARIO |
| CONFORME EL CLIENTE | CARPETA CATON |
| MODIFICACIONES | 11644 |