


LEYENDA	
	LÍNEA DE FANGOS
	SENTIDO DE CIRCULACIÓN

TUBERÍAS			
Nº	Ø	MATERIAL	DESIGNACION
A	Ø225	PE-100	FANGOS DE DECANTADOR A ARQUETA DE FANGOS
B	Ø160	PE-100	FLOTANTES DE DECANTADOR A ARQUETA DE FANGOS
C	Ø180	PE-100	RECIRCULACIÓN DE FANGOS A DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN
D	Ø110	PE-100	PURGA DE FANGOS A ESPESADOR DE GRAVEDAD
E	Ø75	PE-100	FLOTANTES DE ARQUETA DE FANGOS A CONCENTRADOR DE GRASAS
F	Ø110	PE-100	FANGOS DE FILTRO DE TELAS A ESPESADOR DE GRAVEDAD
G	Ø160	PE-100	FANGOS DE ESPESADOR DE GRAVEDAD A SALA DE DESHIDRATACIÓN
H	Ø200	AISI-316	FANGOS DESHIDRATADOS DE CENTRIFUGA A TOLVA DE FANGOS

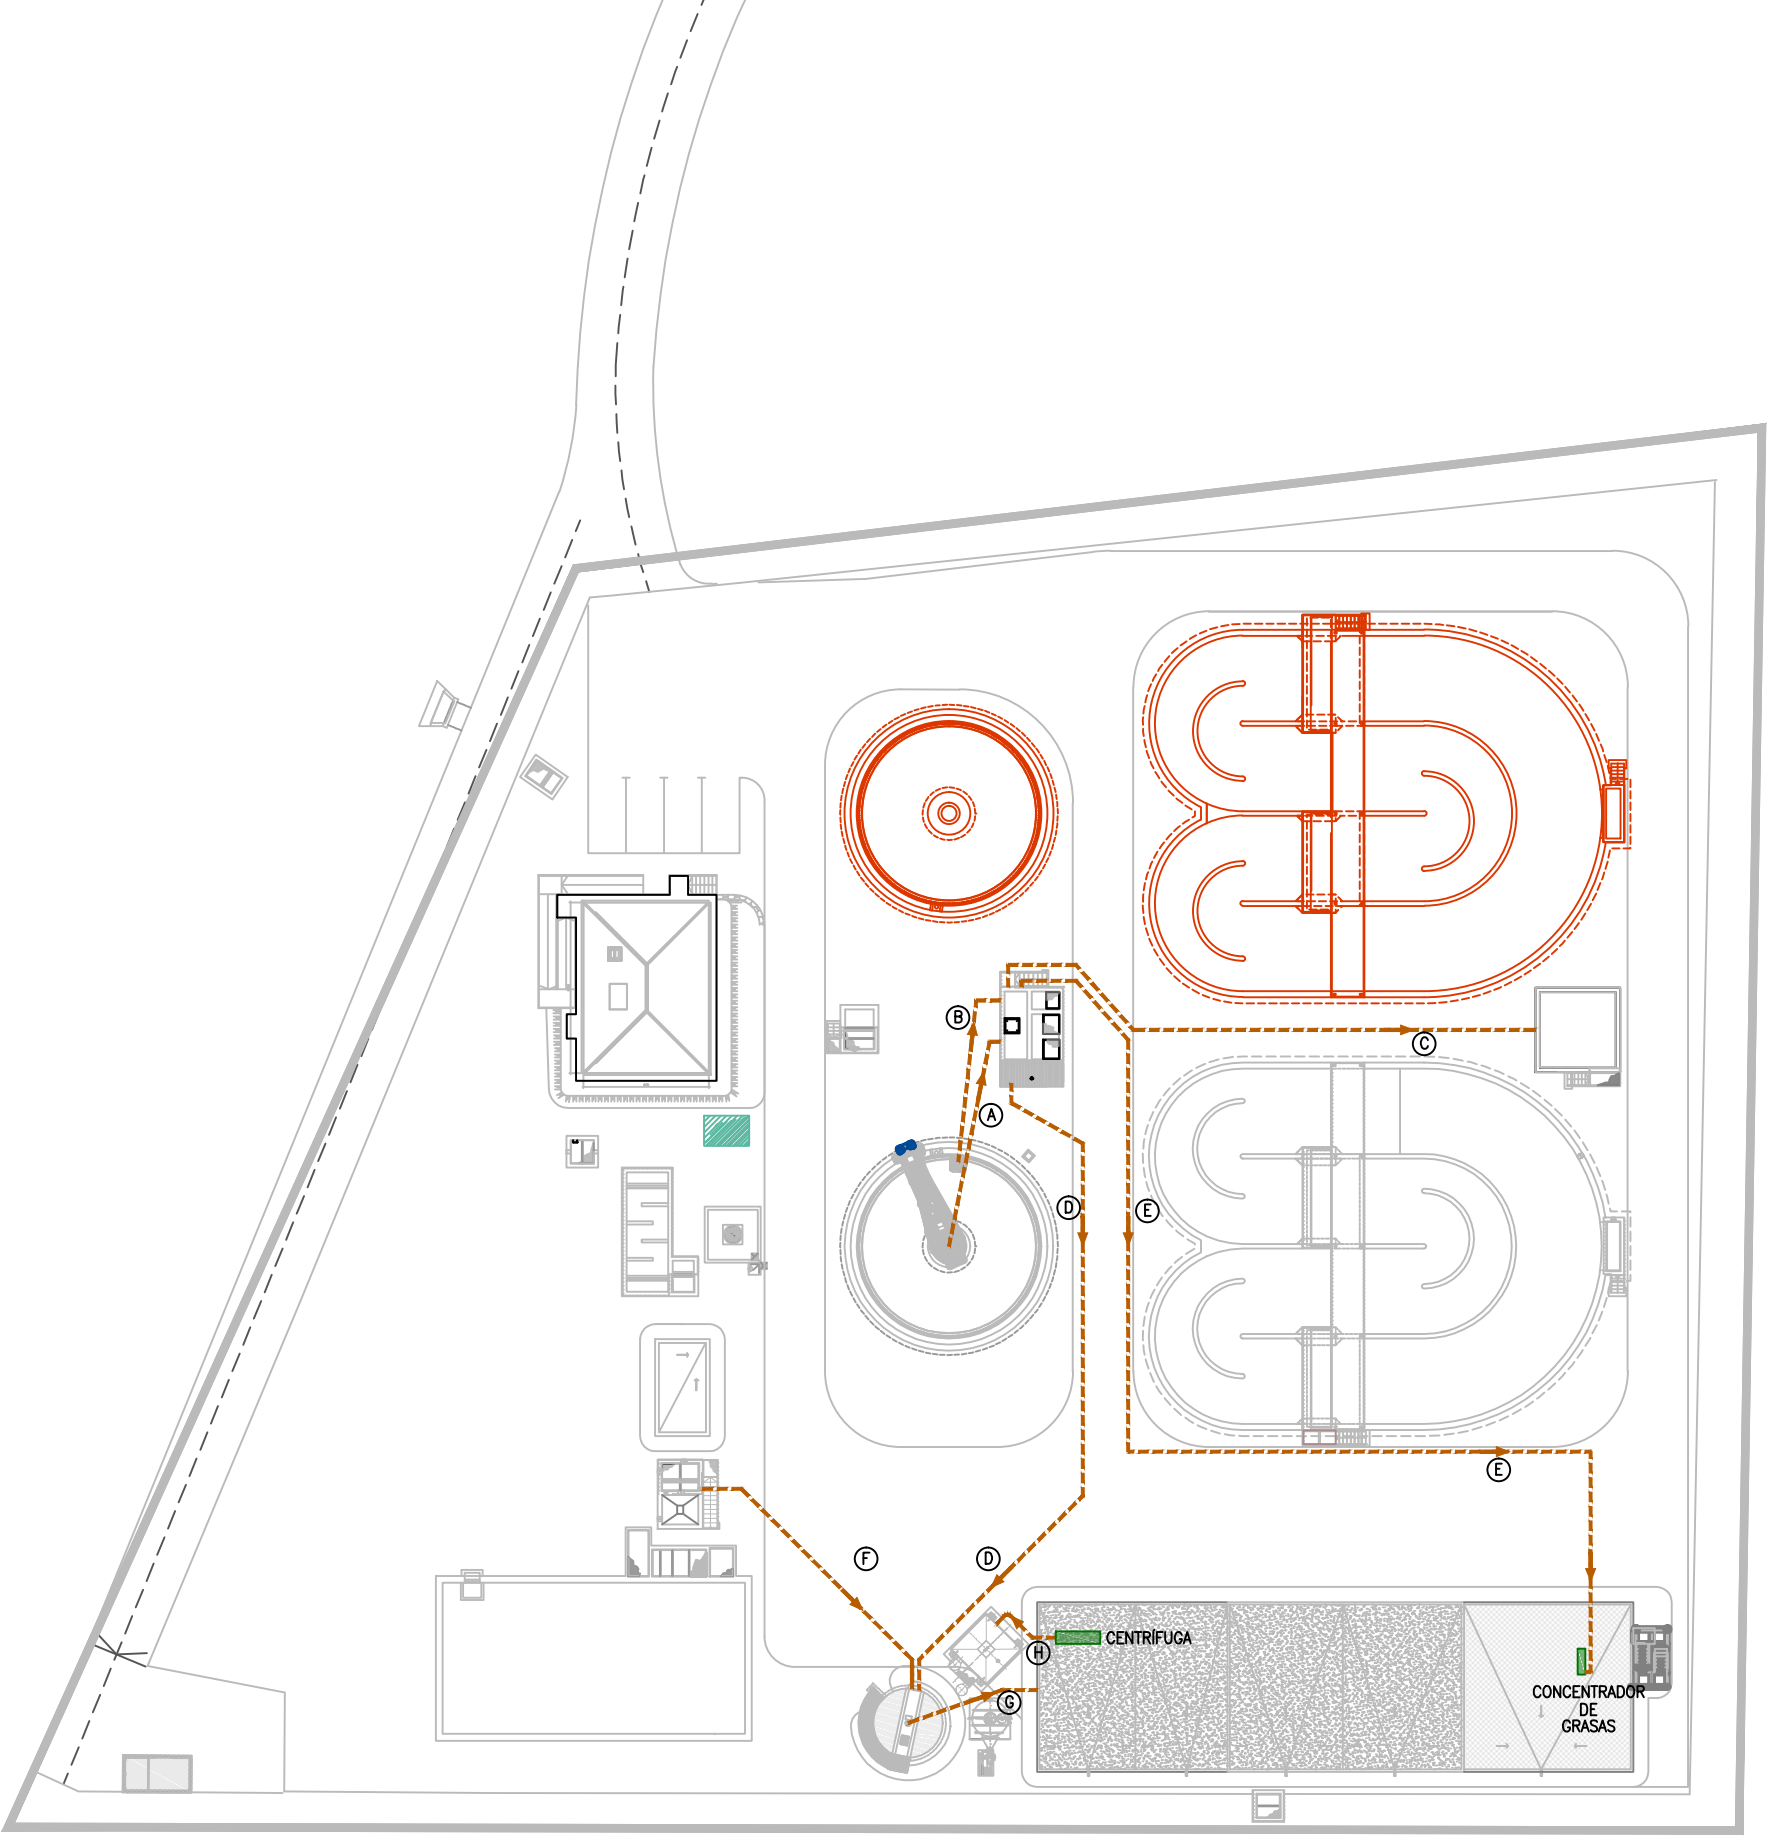

PLANTA GENERAL. LÍNEA DE FANGOS  
ESCALA 1:500