




ALZADO ESTE

Esc. 1/250



ALZADO SUR

Esc. 1/250

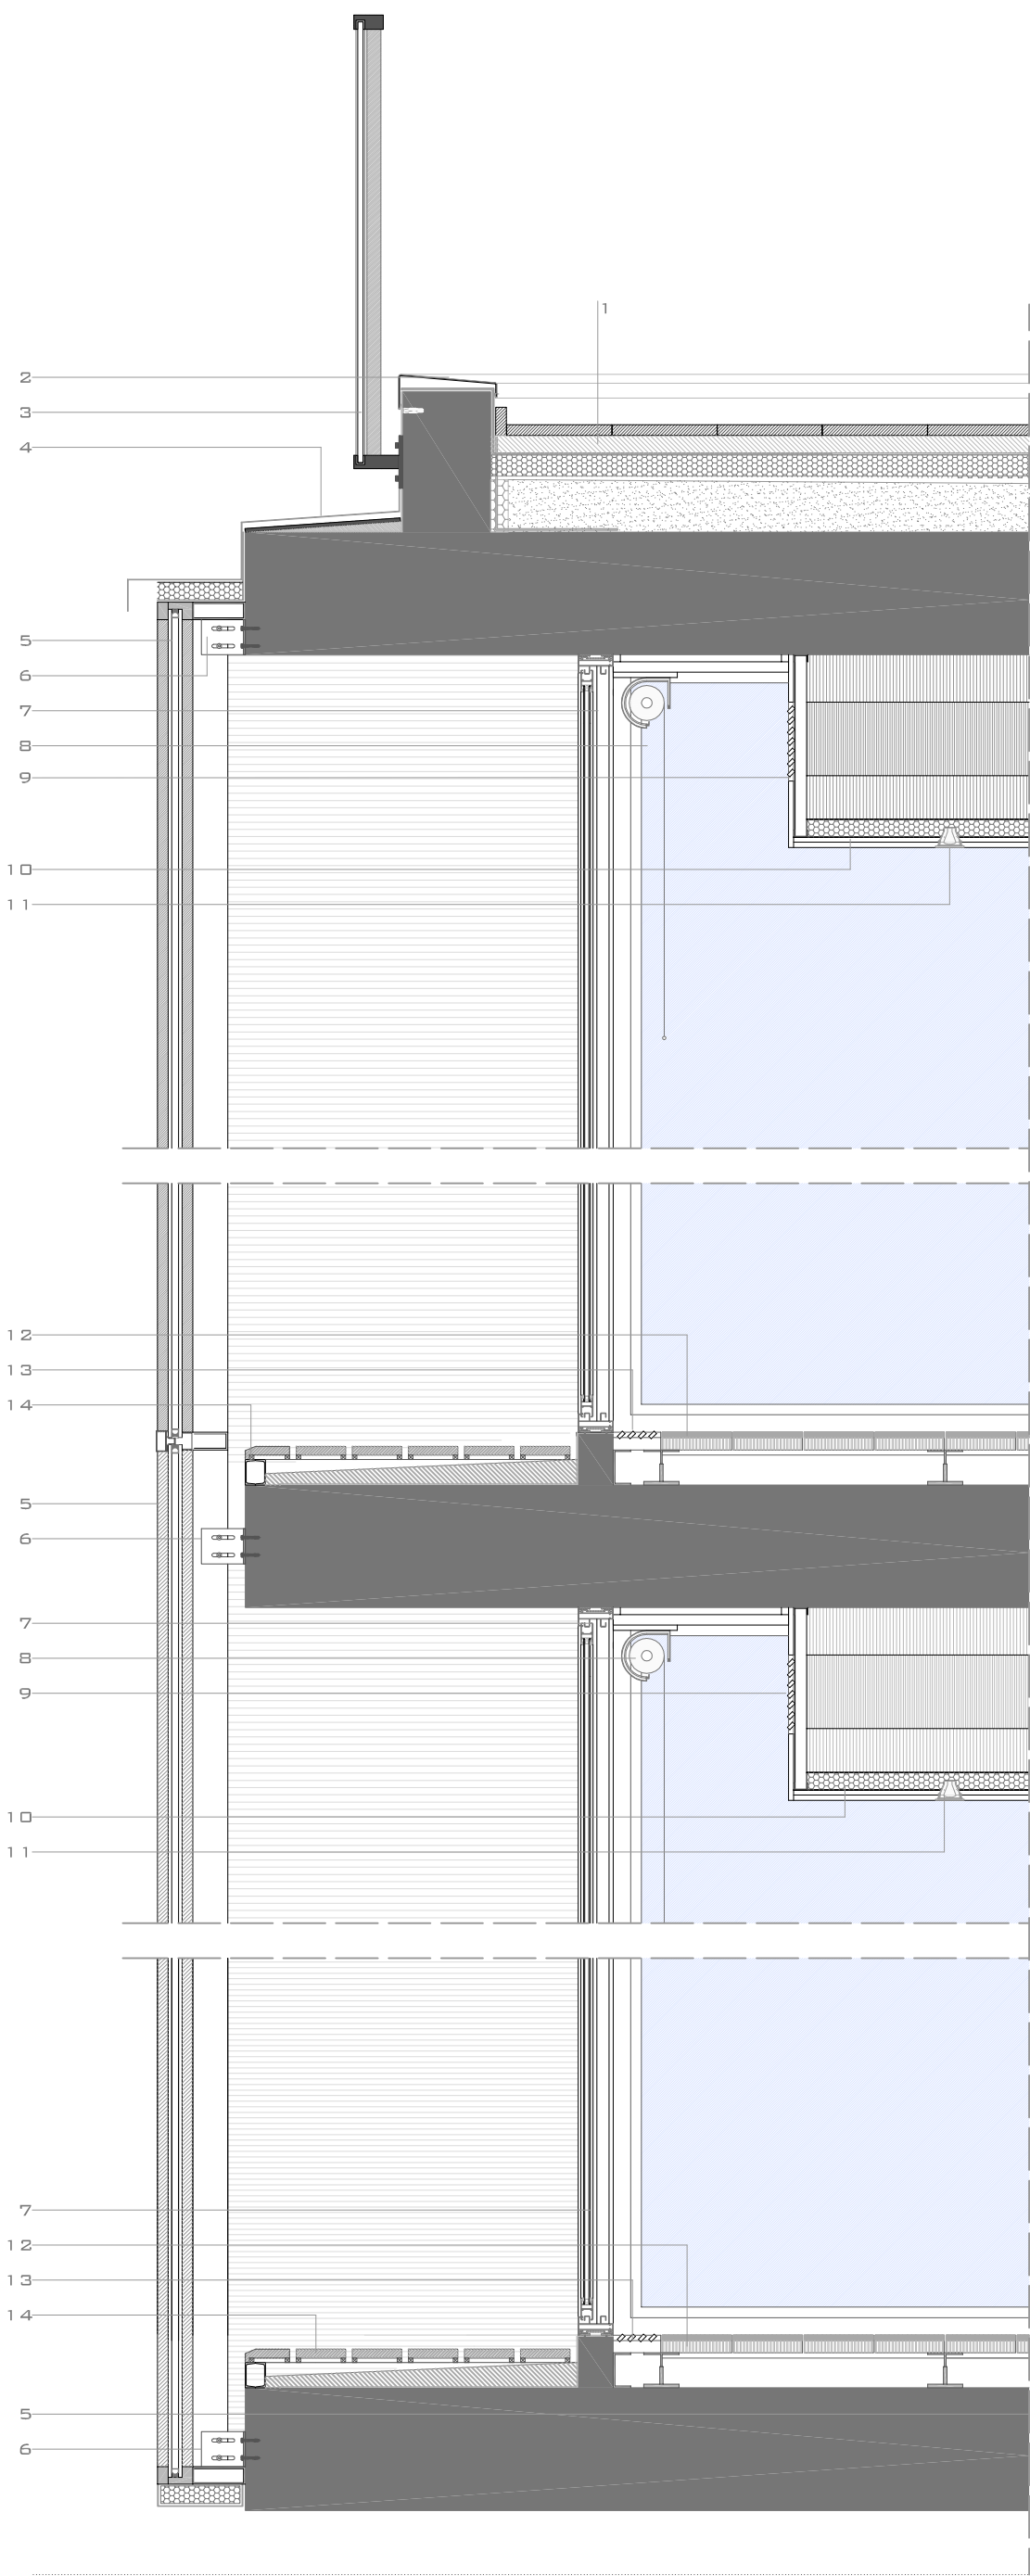


SECCIÓN

Esc. 1/20

DETALLE PIEL DE LAS OFICINAS

1. CUBIERTA TRANSITABLE: FORMADA POR CAPA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES, BARRERA DE VAPOR, AISLAMIENTO TÉRMICO (EPS), CAPA SEPARADORA, MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, CAPA SEPARADORA, MORTERO DE AGARRE, BALDOSA CERÁMICA.
2. VIERTEAGUAS: FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3MM Y JUNTA DE SOLAPE CADA 0,9M.
3. BARANDILLA: DE CRISTAL Y ALUMINIO.
4. VIERTEAGUAS: FORMADO POR LÁMINA IMPERMEABILIZANTE, HORMIGÓN DE PENDIENTES 1:50M, TABLERO DE CONTRACHAPADO DE 1CM PARA RECOGER LA CHAPA METÁLICA EXTERIOR Y REALIZAR LA JUNTA DE SOLAPE CADA 0,9M.
5. MURO CORTINA: FORMADO POR CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLIMALIT (4+4/1 2/4+4) TRATADO CON UN MOTIVO DE RAYAS HORIZONTALES O VERTICALES SEGÚN ORIENTACIÓN Y ESPEJO TRANSPARENTE CON ANCHURA VARIABLE.
6. PLETINA DE ANCLAJE.
7. CARPINTERÍA: DE ALUMINIO TIPO TECHNICAL CON VIDRIO CLIMALIT (4+4/1 2/4+4).
8. ESTOR ENROLLABLE: BIENHA ATOS, MOTORIZADO EN COLOR BLANCO, CASA BANDALUX.
9. REJILLA DE EXPULSIÓN PARA CLIMATIZACIÓN.
10. FALSO TECHO: DE PLADUR SUSPENDIDO A 50CM.
11. LUMINARIA: EMPOTRADA EN EL FALSO TECHO, CASA IGUZZINI.
12. PAVIMENTO INTERIOR: PAVIMENTO ELEVADO REGISTRABLE DEL MODELO ROVERE DE LA CASA APAVISA.
13. REJILLA DE EXPULSIÓN PARA LA CLIMATIZACIÓN.
14. PAVIMENTO EXTERIOR: COMPUESTO POR HORMIGÓN LIGERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTES, LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y TIRANITA DE MADERA 15X20 CON JUNTA ABIERTA.

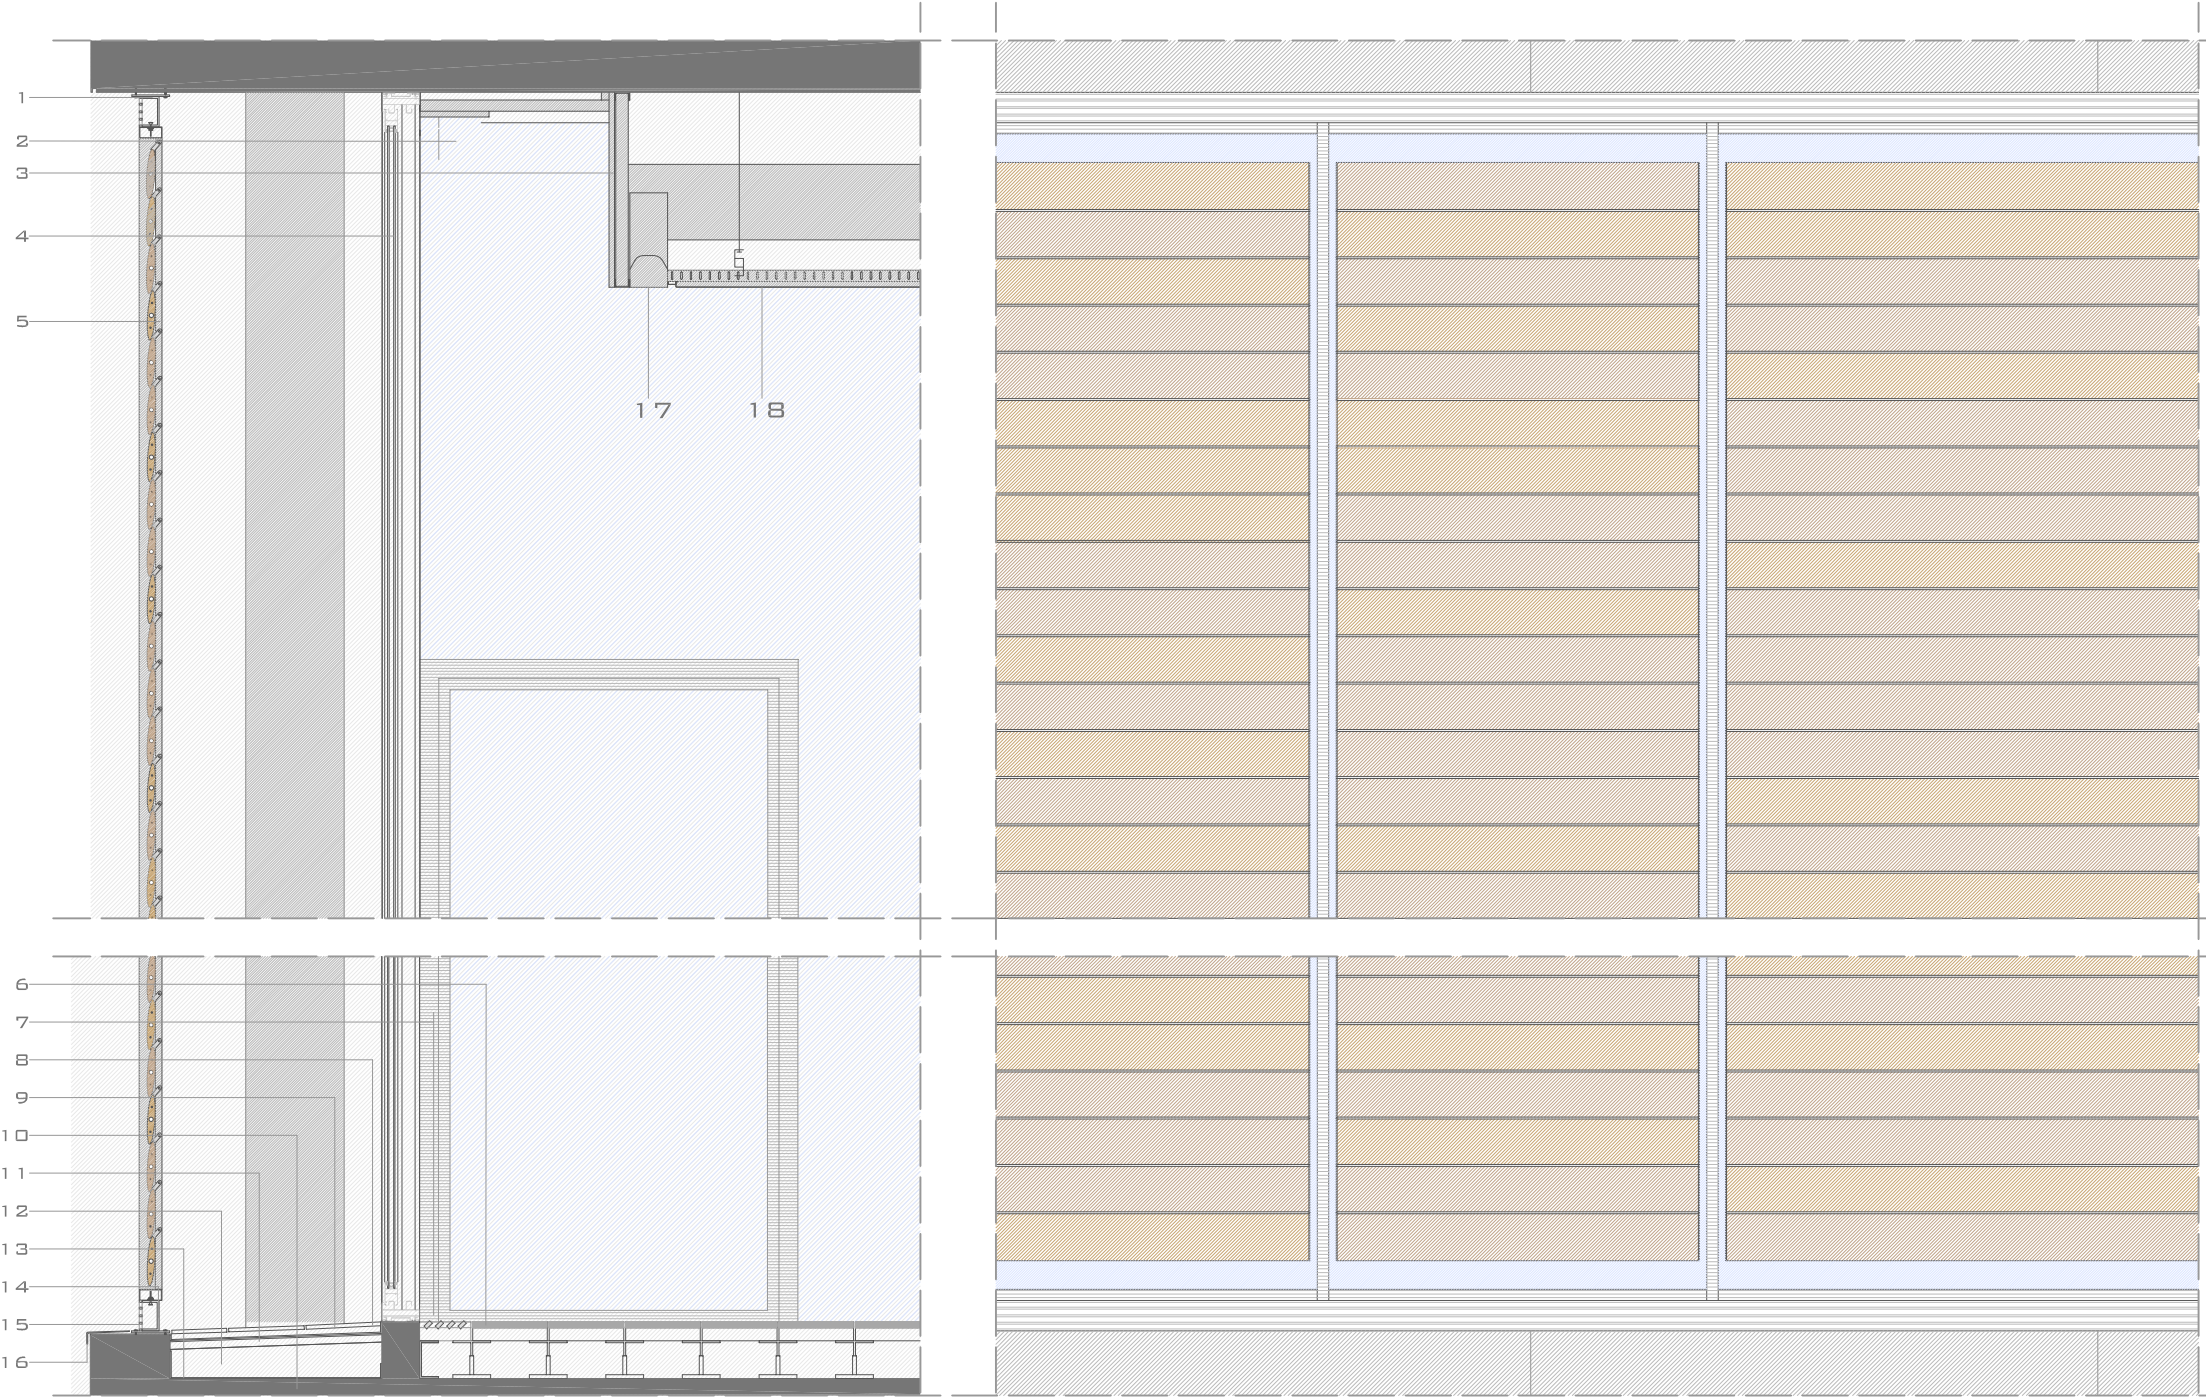

SECCIÓN

ALZADO

Esc. 1/20

DETALLE DE LAMAS HORIZONTALES, FACHADA SUR

1. TRAVESAÑO: PERFIL DE ALUMINIO (30X60X1,5).
2. ESTOR ENROLLABLE: SISTEMA ATOS, MOTORIZADO EN COLOR BLANCO, CASA.
3. PANEL: DE SILICATO DE CALCIO CORTAFUEGO RP-60, E:60MM.
4. CARPINTERÍA: DE ALUMINIO TIPO TECHNICAL CON VIDRIO CLIMALIT (4+4/1 2/4+4).
5. LAMA: CORTASOL WOODBRIDGE 130, CASA HUNTER DOUGLAS.
6. PAVIMENTO INTERIOR: PAVIMENTO ELEVADO REGISTRABLE DEL MODELO ROVERE DE LA CASA APAVISA.
7. REJILLA DE EXPULSIÓN PARA CLIMATIZACIÓN.
8. PAVIMENTO EXTERIOR: BALDOSA CERÁMICA SOBRE MORTERO DE AGARRE.
9. FORJADO: UNIDIRECCIONAL DE CHAPA COLABORANTE, E:0,45M.

10. LÁMINA IMPERMEABLE.
11. AISLANTE TÉRMICO.
12. HORMIGÓN CELULAR CON FRATASADO SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN.
13. BARRERA CORTAVAPOR.
14. PERFIL UPN 80.
15. REJILLA PLANA.
16. CHAPA PLEGADA DE VIERTEAGUAS.
17. DIFUSOR LINEAL DE BORDE: DUL DE TROX.
18. FALSO TECHO: DE MADERA, MODELO PRESTIGE, CASA HUNTER DOUGLAS.



OFICINAS HABITAT, BARCELONA, DOMINIQUE PERRAULT



CASA 21x21 HABITAT, CHILE, FG ARQUITECTOS

