



Control de Seguimiento de la Ejecución de Centro de Salud en Peñíscola



CENTRO DE SALUD EN PEÑÍSCOLA

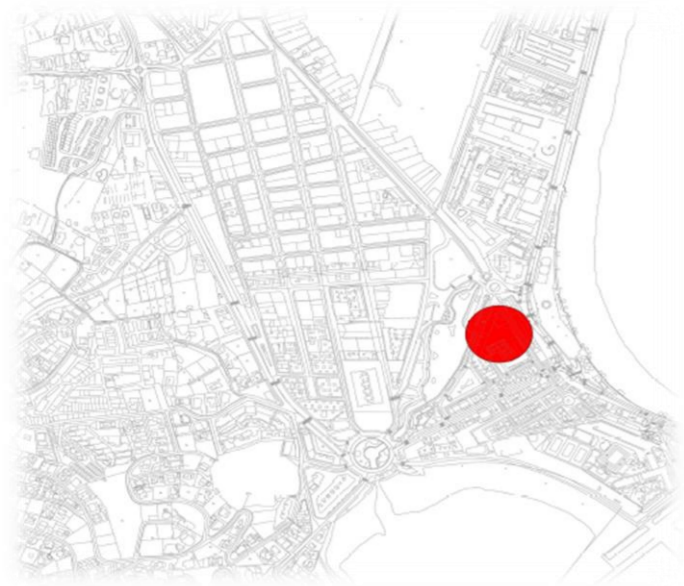

PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

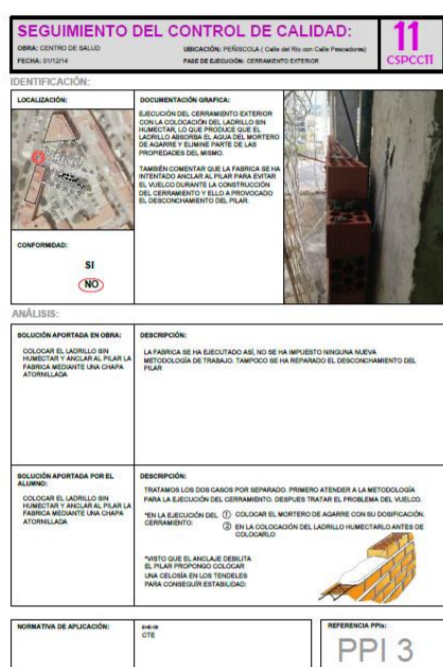

FICHAS DE CONFORMIDAD

Realización de fichas de conformidad y no conformidad donde podemos especificar el fallo y donde podemos describirlo y dar una solución realizando así un análisis del problema.


REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL

Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1. de EHE-08, en cada uno de ellos se determinará la resistencia y consistencia de 2 amasadas.

CIMENTACIÓN

LIBRES	CANTIDADES	LOTES
Volumen de hormigón (m ³)	210,94/1100	2
Tiempo de homogeneización (minutos)	20	1

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

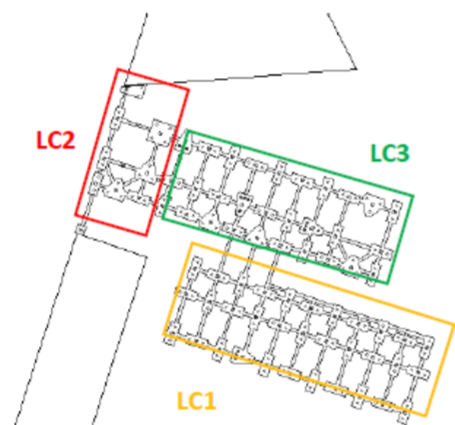

FORJADOS

LIBRES	CANTIDADES	LOTES
Volumen de hormigón (m ³)	857,88/1100	5
Tiempo de homogeneización (minutos)	40	2
Sum. Controlado (m ²)	1.485/900	3
NºPantallas	50	2

PILARES

LIBRES	CANTIDADES	LOTES
Volumen de hormigón (m ³)	89/100	1
Tiempo de homogeneización (minutos)	40	2
Sum. Controlado (m ²)	1.485/900	3
NºPantallas	50	2




PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD


Realización de puntos de inspección (ppi's) de las diferentes unidades de ejecución con el que podemos realizar un control exhaustivo en obra y donde podemos controlar si están todos los puntos marcados y aceptarlos o rechazarlos según su conformidad.



PLANTA BAJA

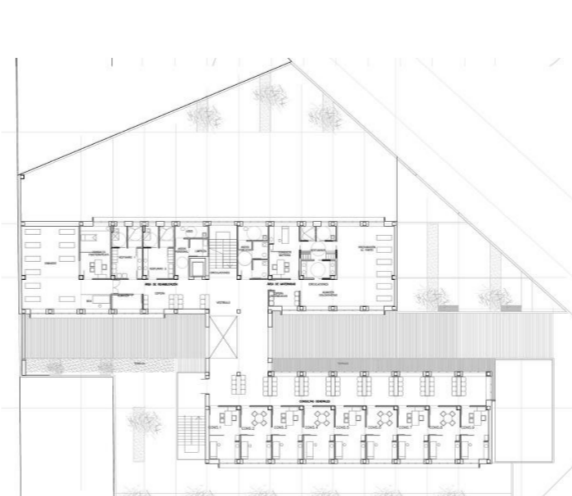

PLANTA PRIMERA

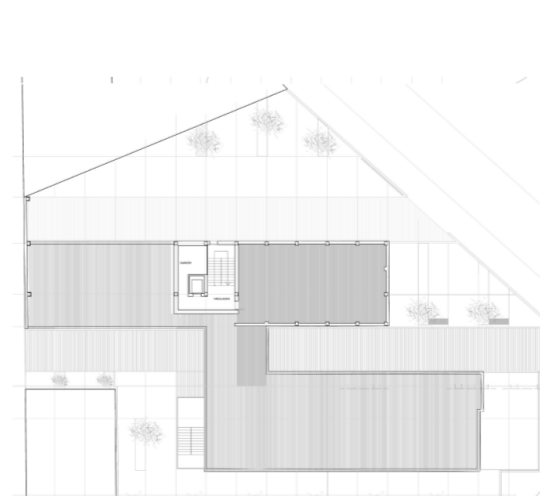


PLANTA CUBIERTA




SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO DE OBRA

FICHAS DE SEGUIMIENTO EN OBRA

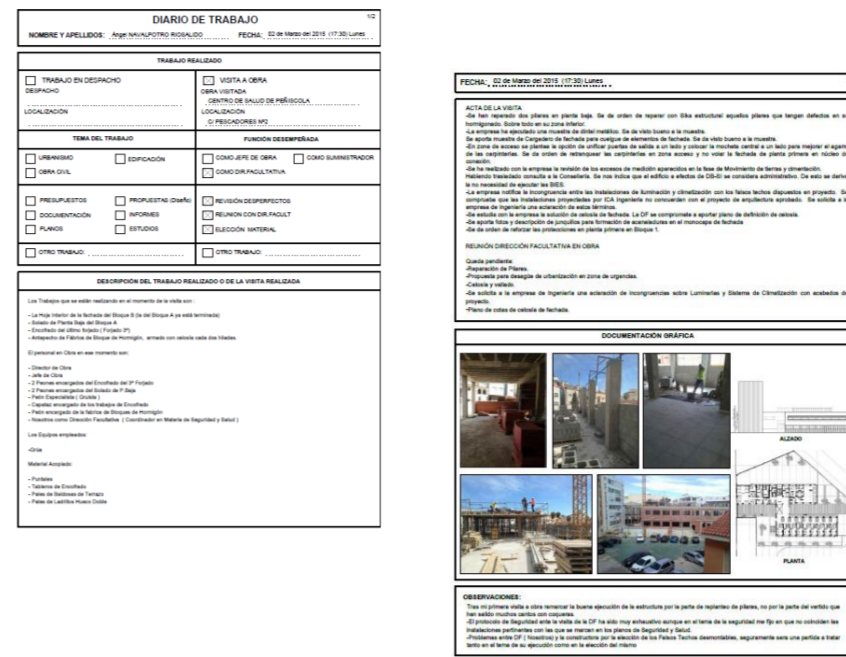

Fichas diarias donde se presenta el trabajo realizado en las visitas a obras, donde describimos la visita y la posterior reunión con la Dirección Facultativa


FICHAS DE SEGUIMIENTO EN DESPACHO

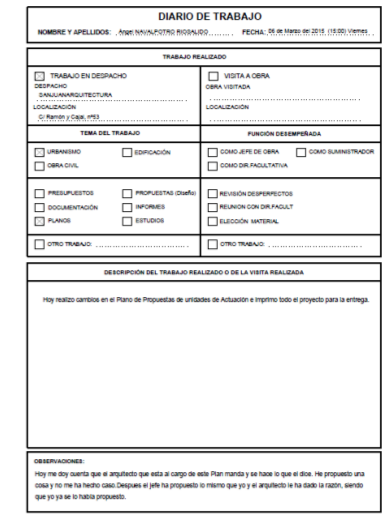

Fichas diarias donde se presenta el trabajo realizado en los despachos.


ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, SEGURIDAD Y SALUD

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

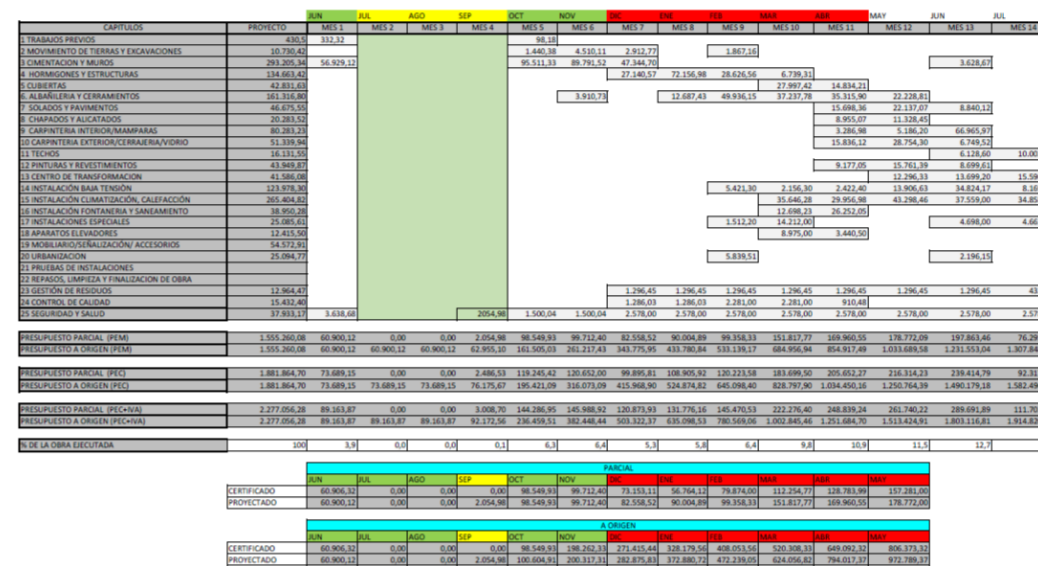


Gant donde se establece la programación temporal y económica que se pretendía tener en la ejecución de esta obra.

Análisis de los resultados y presentación de los resultados mediante gráficos del tiempo de convenio (Febrero-Mayo)

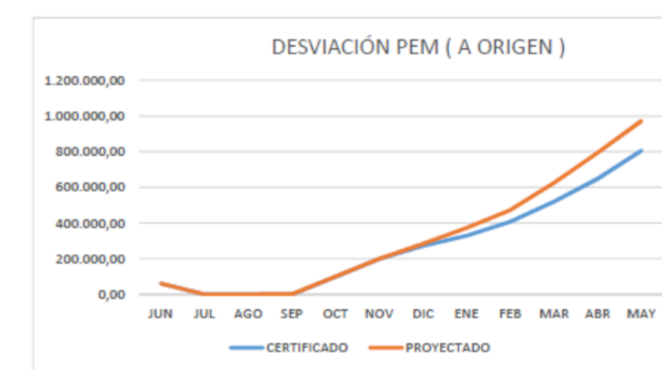

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

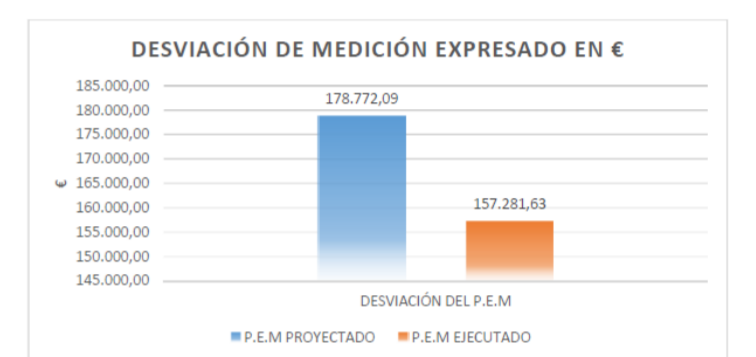


Análisis de las certificaciones mensuales con las que realizamos una relación valorada y sacamos la desviación entre lo proyectado y lo ejecutado.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD

FICHAS DE CONFORMIDAD

Realización de Fichas de conformidad y no conformidad de las instalaciones de prevención y seguridad de la obra. Con estas fichas se consigue un análisis de cada fallo en la prevención y se puede proponer una solución.

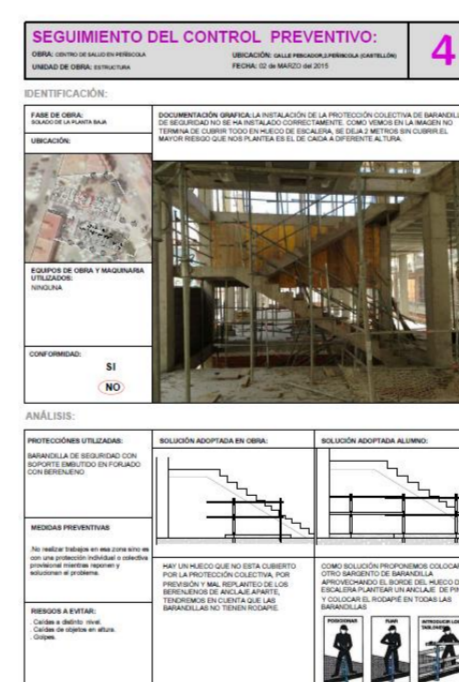

PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Se analizan los planos de seguridad y salud, proponiendo así unos nuevos planos solucionando los fallos encontrados.

