



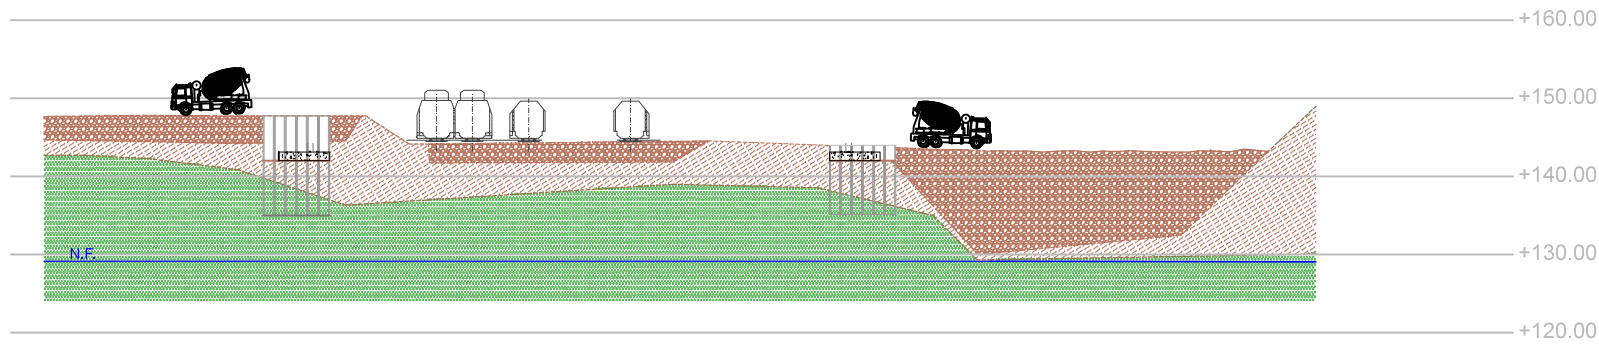


FASE 5

- Colocación del encofrado de la zapata y ferrallado de la misma, además de las esperas del muro.
- Hormigonado de la zapata.

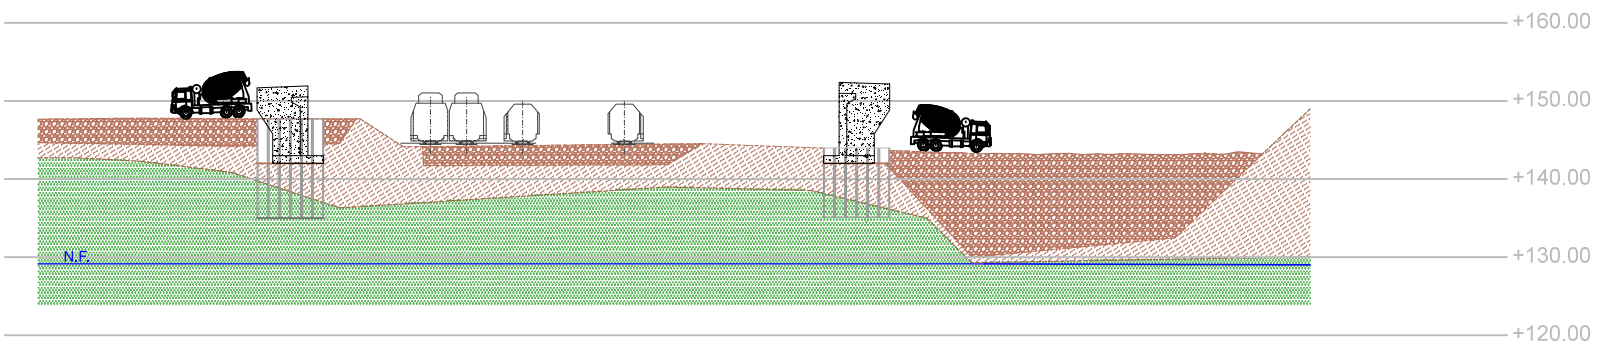


FASE 6

- Colocación del encofrado del muro y ferrallado.
- Hormigonado del muro.

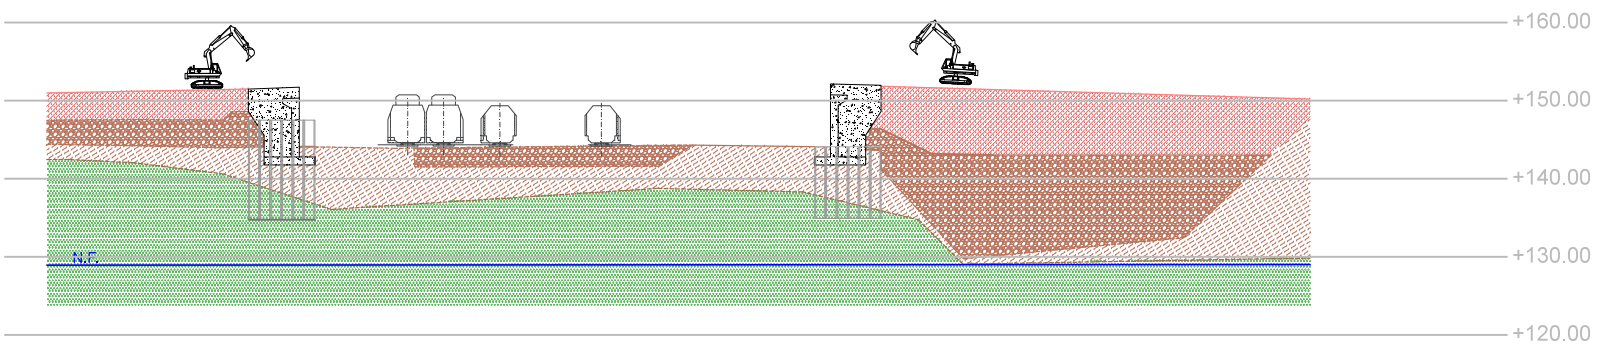

FASE 7

- Relleno con material seleccionado y material extraído de la excavación.

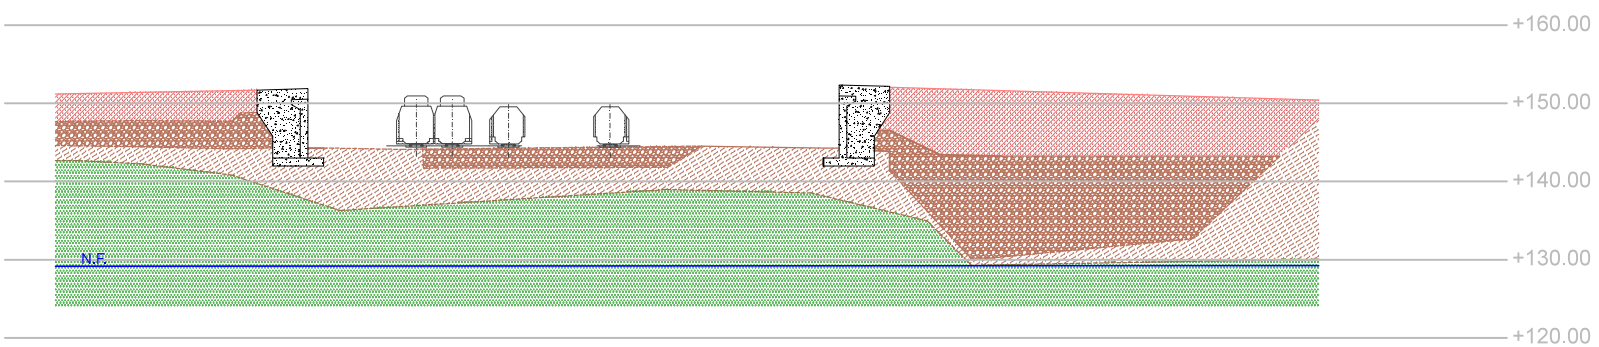

FASE 8

- Retirada del tablestacado.