





**FASE 1**

- Tareas previas:
- Despeje y desbroce
  - Demolición de marcos
  - Relleno provisional del cauce
  - Vallado del perímetro

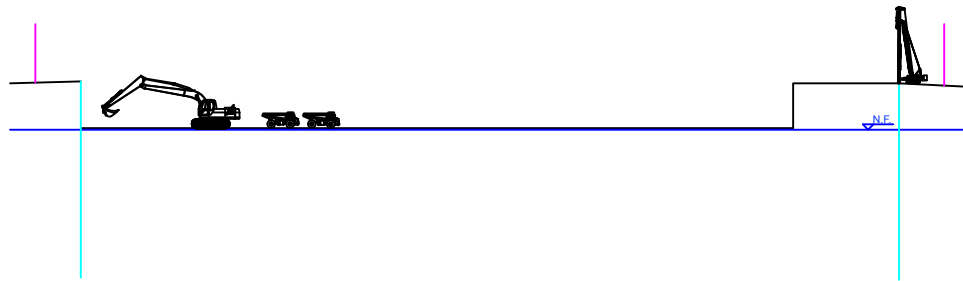


**FASE 2**

- Hinca de tablestacas
- Vaciado de los recintos hasta la cota del relleno
- Transporte de material a vertedero

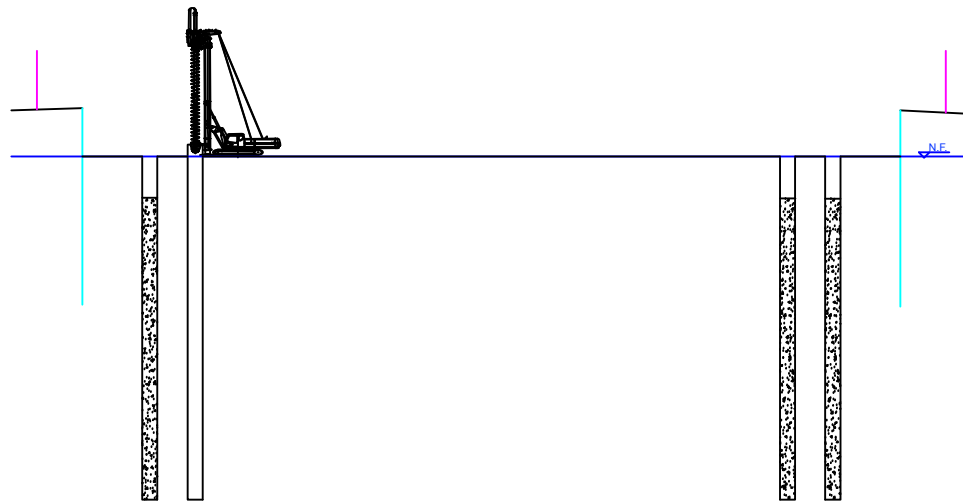


**FASE 3**

- Ejecución del conjunto de pilotes perforando desde el relleno

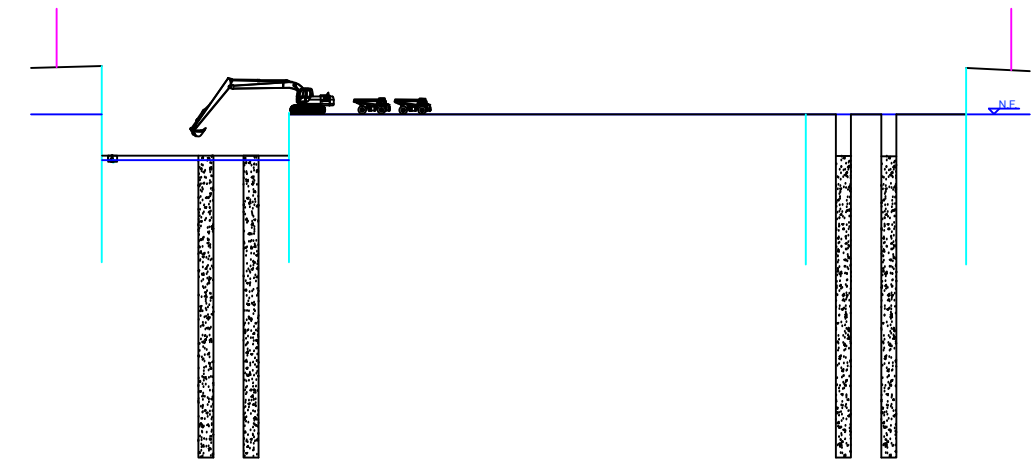

**FASE 4**

- Cierre del recinto de tablestacas
- Agotamiento del nivel freático mediante bombas con conducciones a la rambla
- Excavación para ejecutar el encepado, con excavadora de largo alcance desde la rambla
- Transporte de material a vertedero

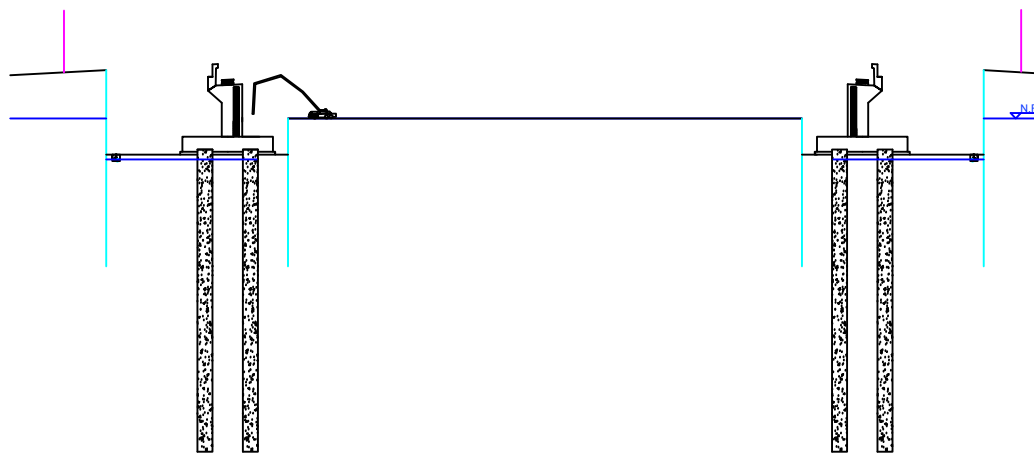

**FASE 5**

- Extendido de una capa de hormigón de limpieza
- Descabezado de los pilotes
- Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado del encepado
- Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado de muros del estribo



**FASE 6**

- Relleno y compactación del recinto de tablestacas
- Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado de la losa de transición
- Retirada del tablestacado
- Posicionamiento de apoyos provisionales en el cauce
- Acopio de vigas longitudinales, vigas de piso centrales y premontaje