


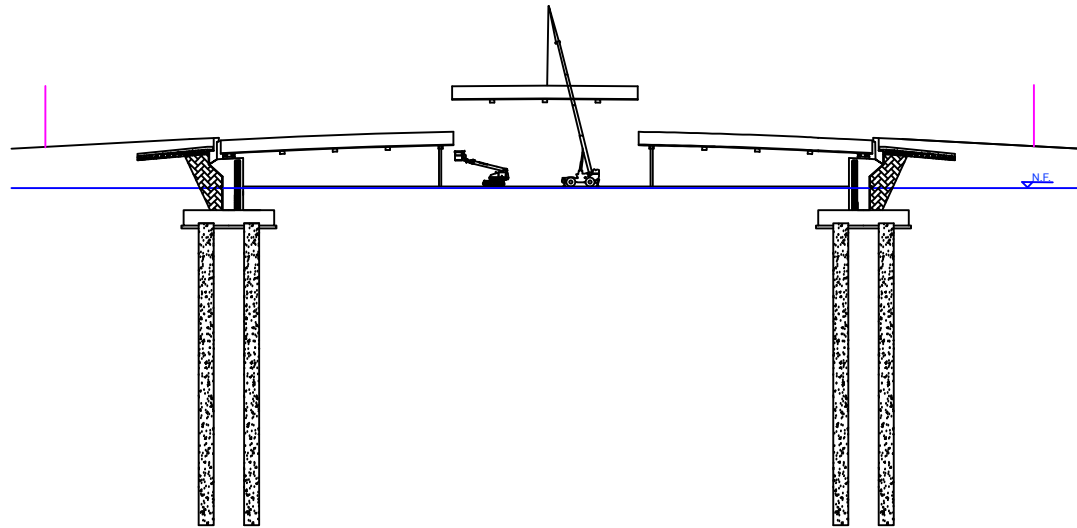


### FASE 7

Posicionamiento de emparrillado de vigas longitudinales y de piso centrales con grúa móvil, con soldadura de tramos desde plataforma elevadora

Posicionamiento de apoyos provisionales sobre vigas longitudinales

Acopio de arcos y péndolas, y unión de los tramos de arco determinados

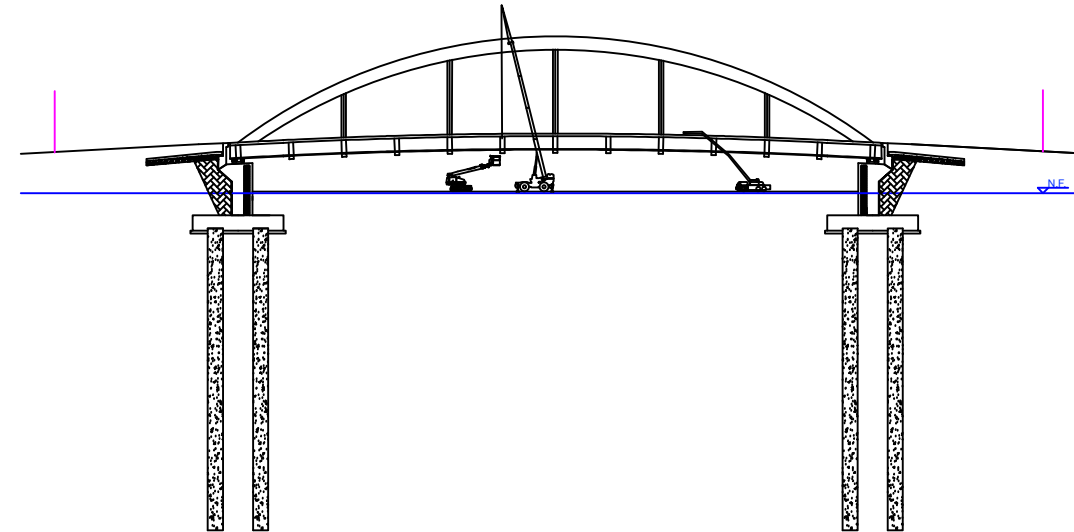

### FASES 9 Y 10


Retirada de apoyos provisionales sobre vigas longitudinales

Posicionamiento de vigas de piso en voladizo con grúa móvil y soldadura desde plataforma elevadora

Puesta en obra de la chapa colaborante y perfiles de borde

Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado de la losa


Retirada de los apoyos provisionales sobre el cauce

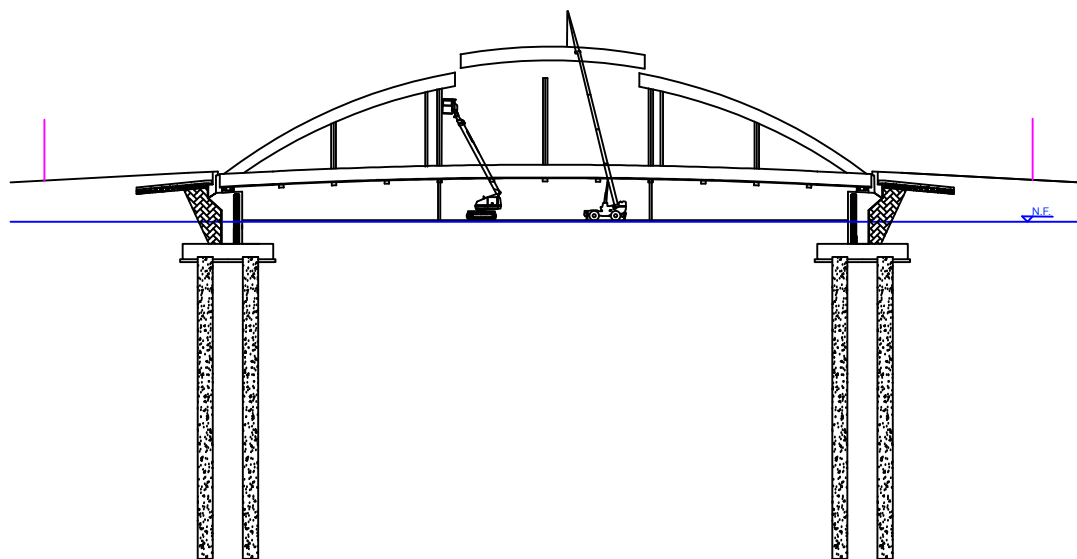

### FASE 8

Posicionamiento de arcos y péndolas con grúa móvil y soldadura desde plataforma elevadora

Acopio de vigas de piso en voladizo, chapa colaborante y perfiles de borde

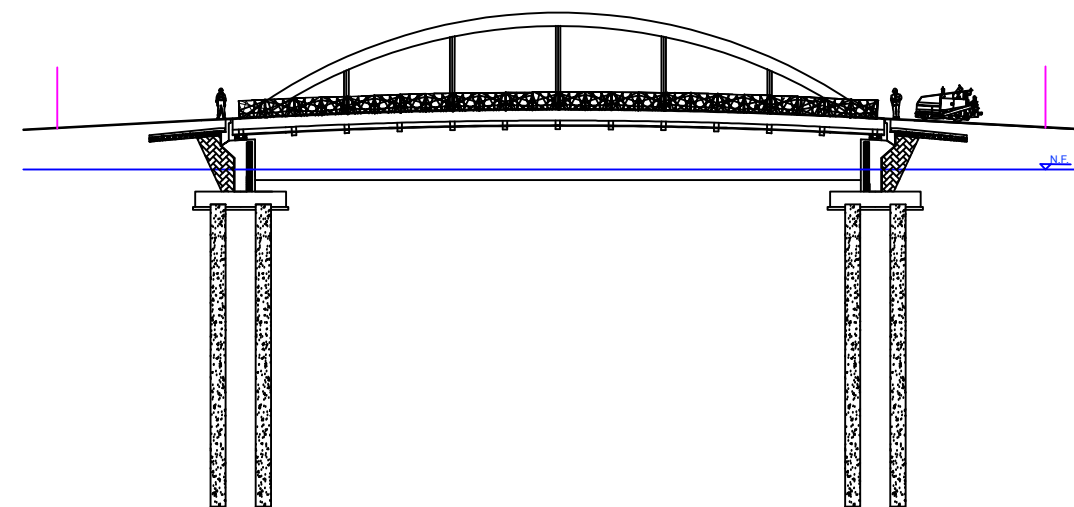

### FASES 11 A 13

Colocación de equipamientos: drenaje, defensas, barandillas, imposta y contraimposta, juntas de dilatación, pavimentos, iluminación y conducciones

Prueba de carga

Tareas finales: señalización, despeje y limpieza de la obra, retirada del vallado