


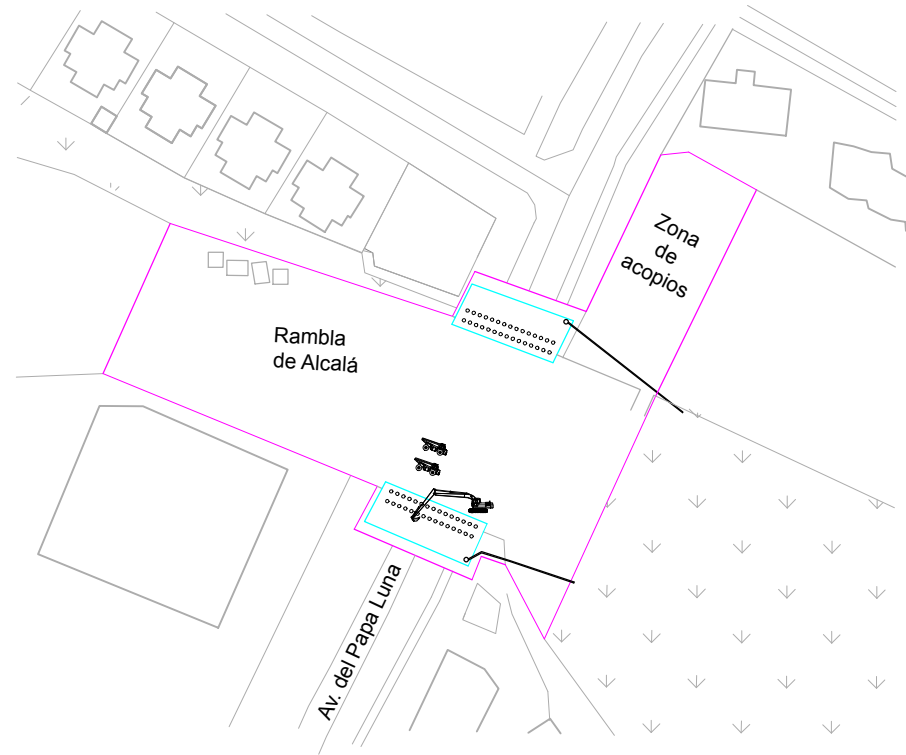


FASE 4

Cierre del recinto de tablestacas

Agotamiento del nivel freático mediante bombas con conducciones a la rambla

Excavación para ejecutar el encepado, con excavadora de largo alcance desde la rambla

Transporte de material a vertedero

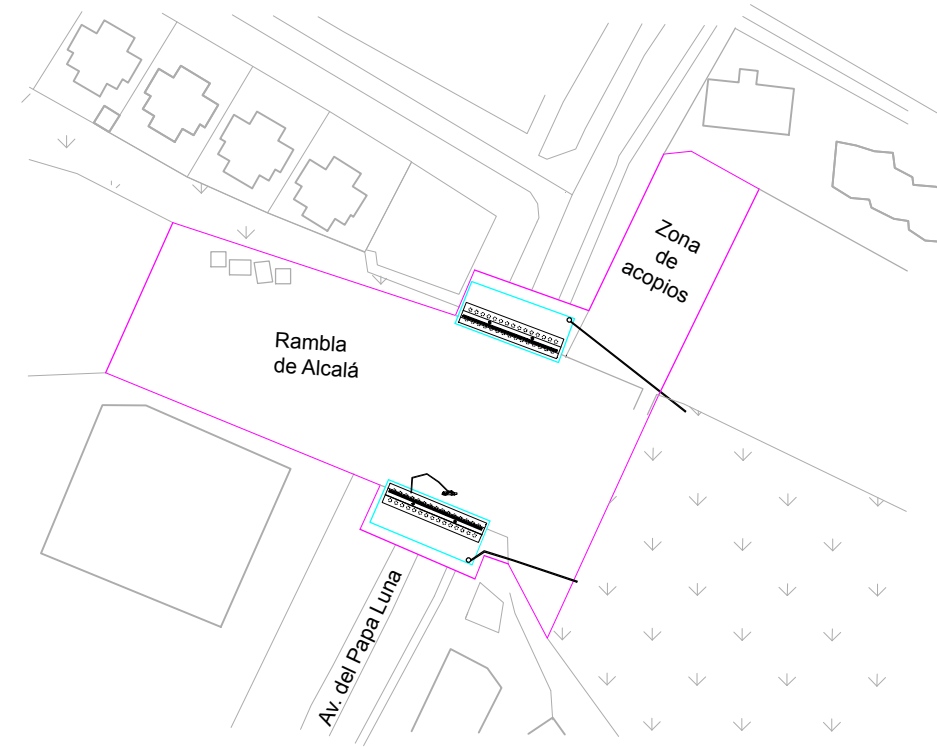


FASE 5

Extendido de una capa de hormigón de limpieza

Descabezado de los pilotes

Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado del encepado

Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado de muros del estribo

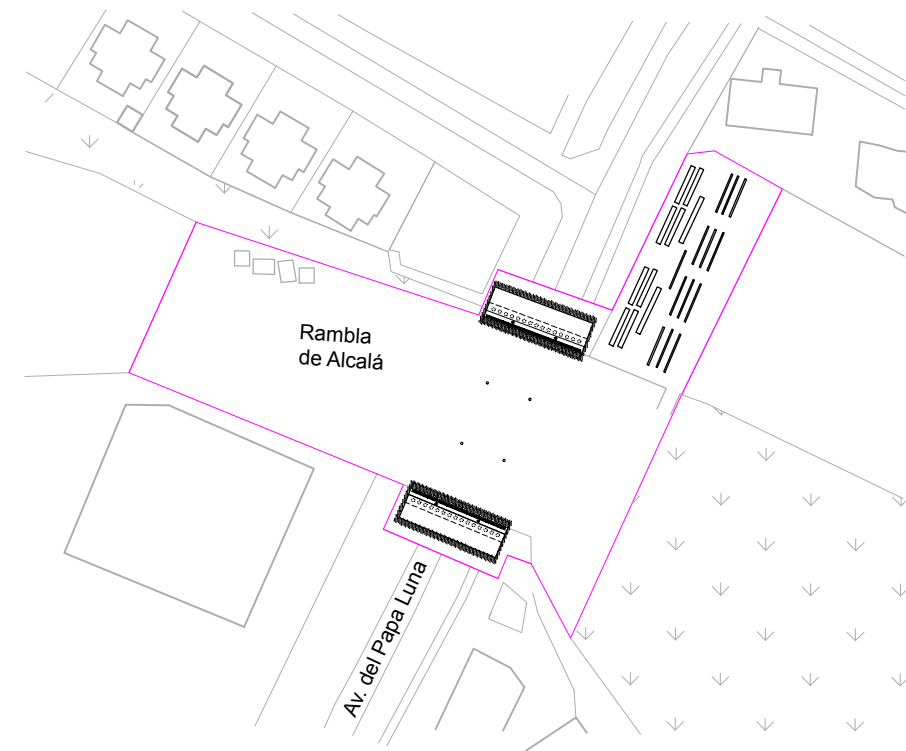

FASE 6


Relleno y compactación del recinto de tablestacas

Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado de la losa de transición

Retirada del tablestacado

Posicionamiento de apoyos provisionales en el cauce

Acopio de vigas longitudinales, vigas de piso centrales y premontaje

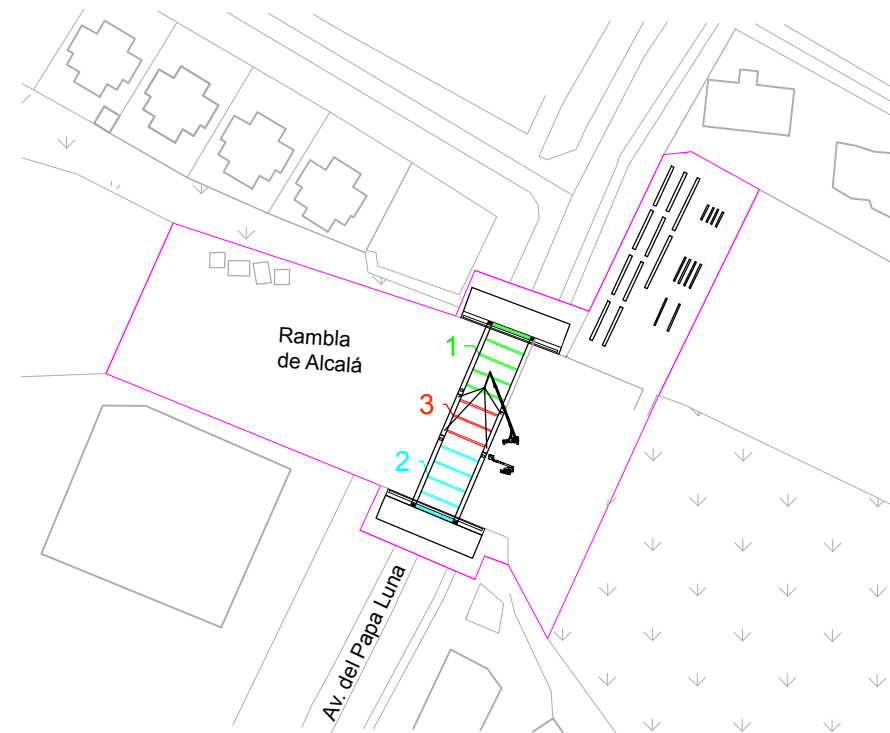

FASE 7

Posicionamiento de emparrillado de vigas longitudinales y vigas de piso con grúa móvil, con soldadura de tramos desde plataforma elevadora

Acopio de arcos y péndolas, y unión de los tramos de arco determinados

Posicionamiento de apoyos provisionales sobre vigas longitudinales