


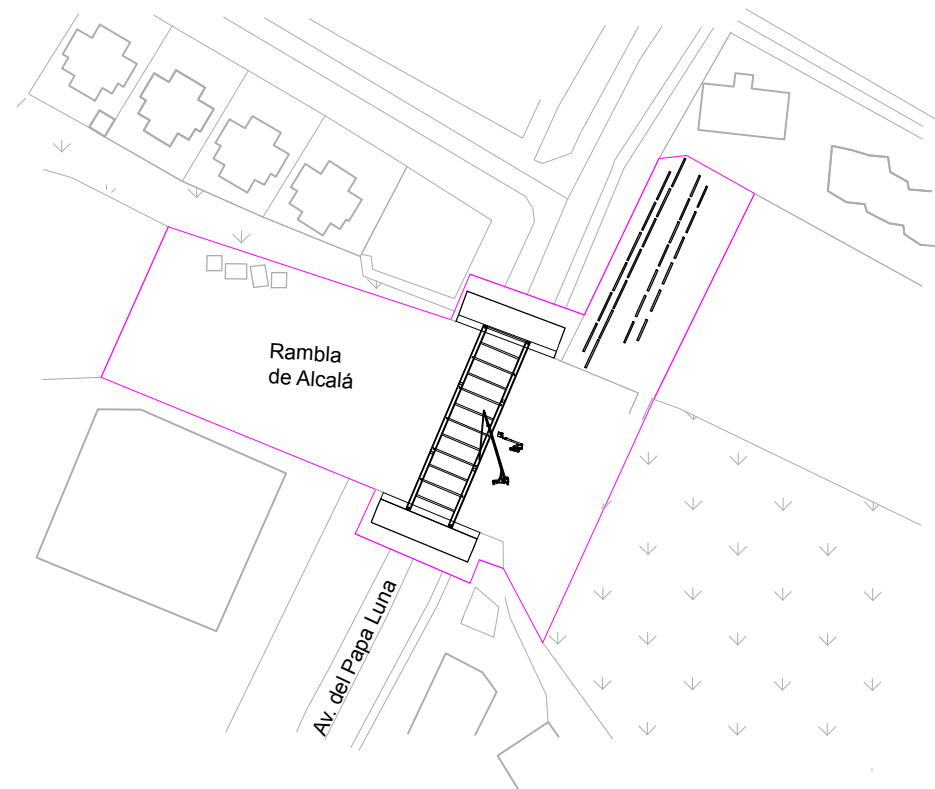


FASE 8

Posicionamiento de arcos y péndolas con grúa móvil y soldadura desde plataforma elevadora

Retirada de apoyos provisionales sobre vigas longitudinales


Acopio de vigas de piso en voladizo

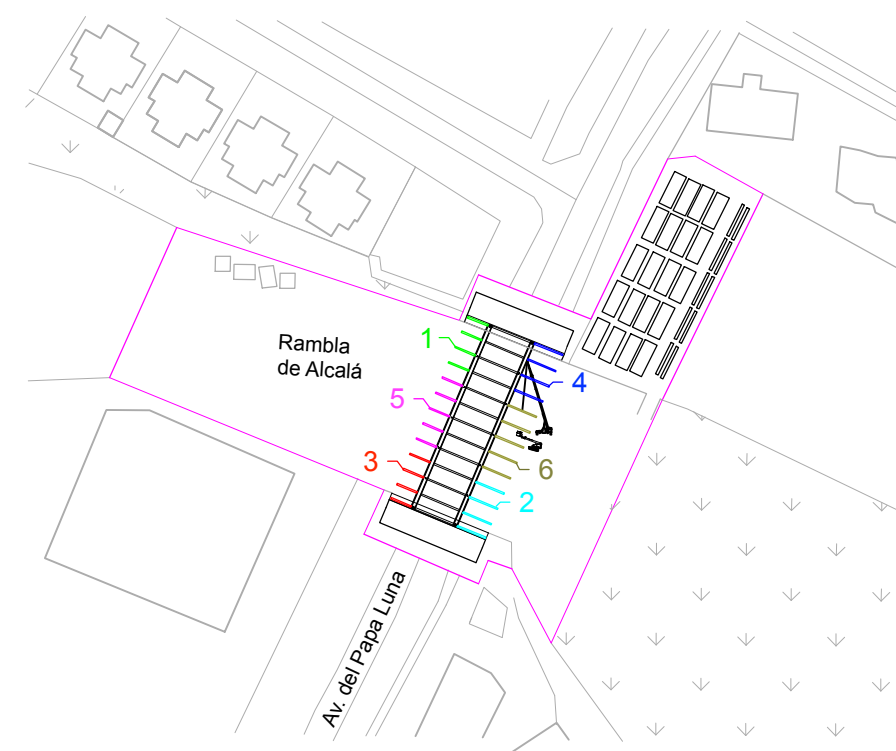

FASE 9

Posicionamiento de vigas de piso en voladizo con grúa móvil y soldadura desde plataforma elevadora

Acopio de la chapa colaborante y perfiles de borde

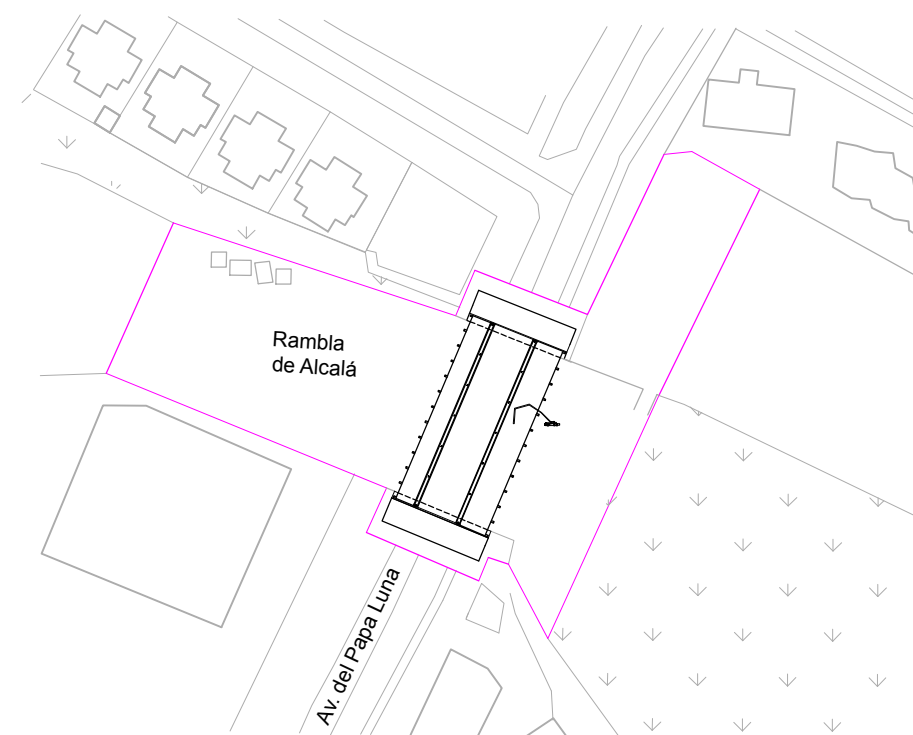

FASE 10

Puesta en obra de la chapa colaborante y perfiles de borde

Encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado de la losa

Retirada de los apoyos provisionales sobre el cauce



FASES 11 A 13

Colocación de equipamientos: drenaje, defensas, barandillas, imposta y contraimposta, juntas de dilatación, pavimentos, iluminación y conducciones

Prueba de carga

Tareas finales: señalización, despeje y limpieza de la obra, retirada del vallado