


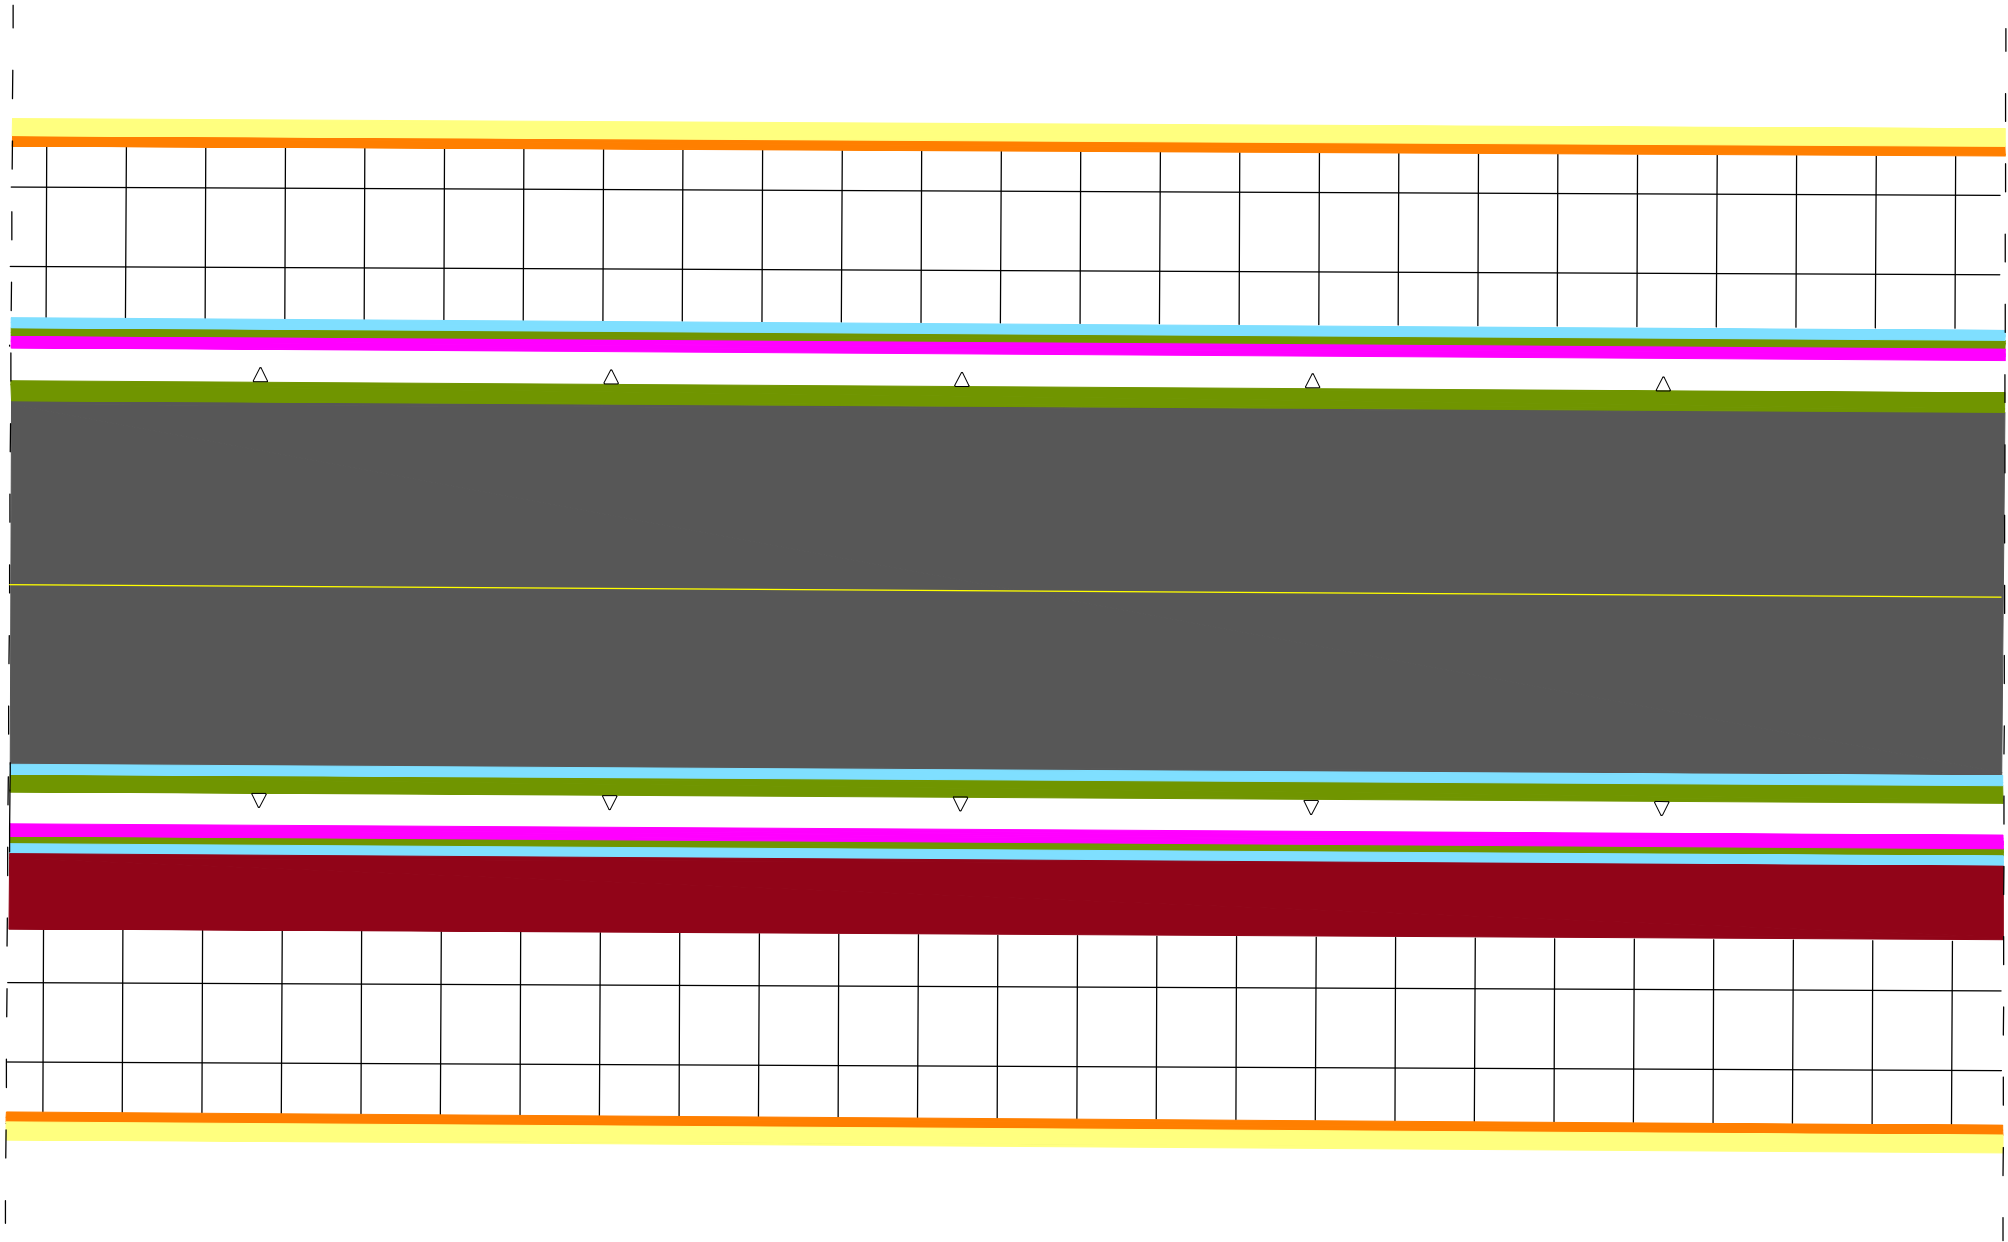

Detalle de secuencia de colocación de equipamientos:

- 

1. Drenaje: capa de mortero, rigolas, sumideros, tubos y rejillas
- 

2. Defensas sobre calzada y aceras: tramos prefabricados
- 

3. Barandillas soldadas a perfil de borde, atornillado de marcos y colocación de módulos de imposta
- 

4. Contraimposta hormigonada in situ
- 

5. Juntas de dilatación, pavimento de la calzada (capa de estanqueidad y firme), de las aceras (capa de estanqueidad, mortero de asiento y baldosas) y del carril bici (capa de estanqueidad y sistema Techline o similar)
- 

6. Iluminación en péndolas
- 

7. Disposición de conducciones y rejilla Tramex