

1. INTRODUCCION

En el presente anejo se expone una estimación de la programación de la ejecución del proyecto.

La división del proyecto en actividades, se ha hecho siguiendo la misma estructura que la contenida en el presupuesto.

La duración de las actividades se ha establecido según las mediciones realizadas.

2. PLANIFICACION DE LA OBRA

A continuación se mencionan las diferentes actividades que se deberán realizar, y la asignación de un tiempo de ejecución.

Para estimar cuanto puede durar la obra, se recurre al diagrama de Gantt.


<u>Relación de actividades</u>	<u>Días</u>
Corta del arbolado	8
Arado de vertedera	4
Cultivador	3
Solera	7,5
Zanjas	1
Instalación de tuberías, válvulas y accesorios	6
Replanteo	4
Ahoyado	39
Distribución de la planta	8
Plantación	23
Colocación de tubos protectores	15
Instalación de la nave-almacén	2

Ya que el cercado del terreno y el pastor eléctrico se instalarán el 1º año de producción de trufa, no se tendrán en cuenta en la duración de la puesta en marcha del proyecto.

Para los tiempos asignados a cada actividad, se consideran jornadas laborales de ocho horas.

3. DIAGRAMA DE GANNT

Las semanas correspondientes a cada mes, están constituidas por 5 días laborables.

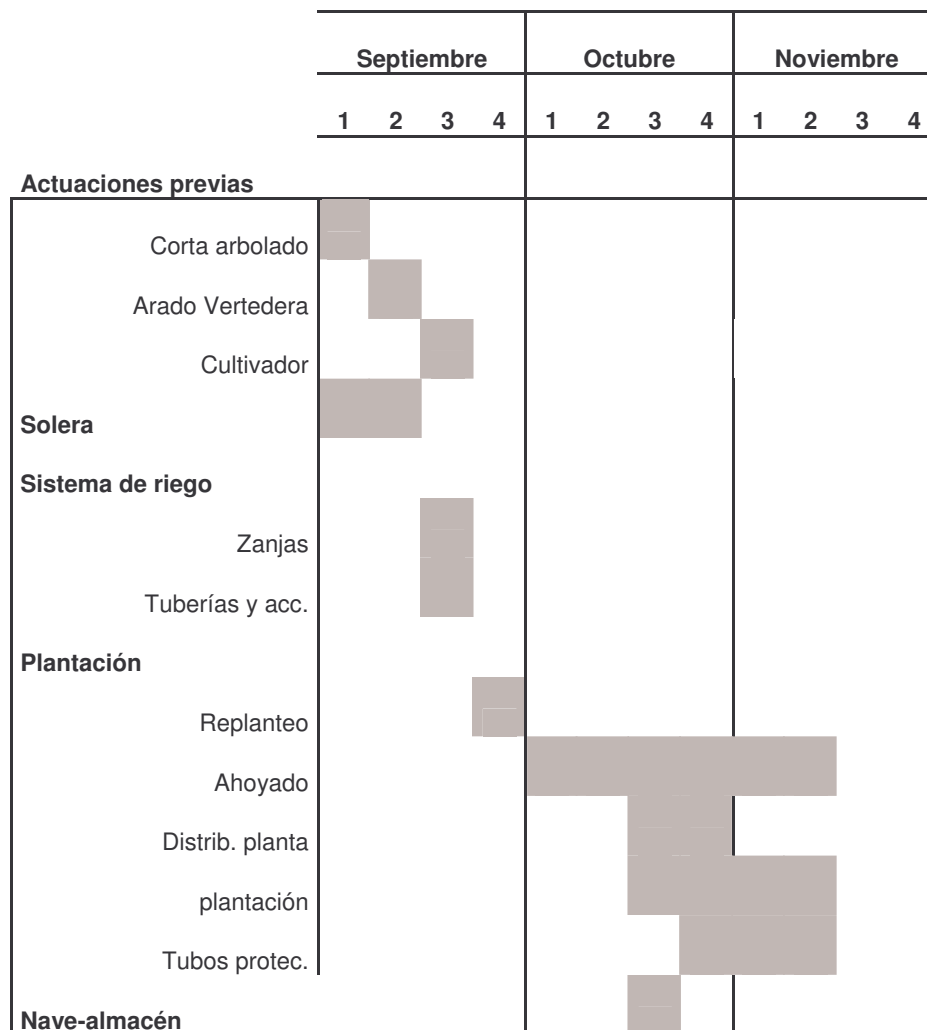

4. DURACION TOTAL DE LA OBRA

El plazo de ejecución de este proyecto es de 55 días laborables; si se comienzan las obras el 1 de septiembre de 2010, la fecha prevista de entrega de la obra es del 15 de noviembre de 2010.

5. NUMERO DE OPERARIOS

Para la ejecución de las obras intervendrán el siguiente número de operarios máximo, en cada una de las actividades en que se ha subdividido el proyecto.

Actuaciones previas	2
Solera	3
Sistema de riego	2
Plantación	3
Nave-almacén	2

El número máximo de operarios para la realización de las obras será de 12.