




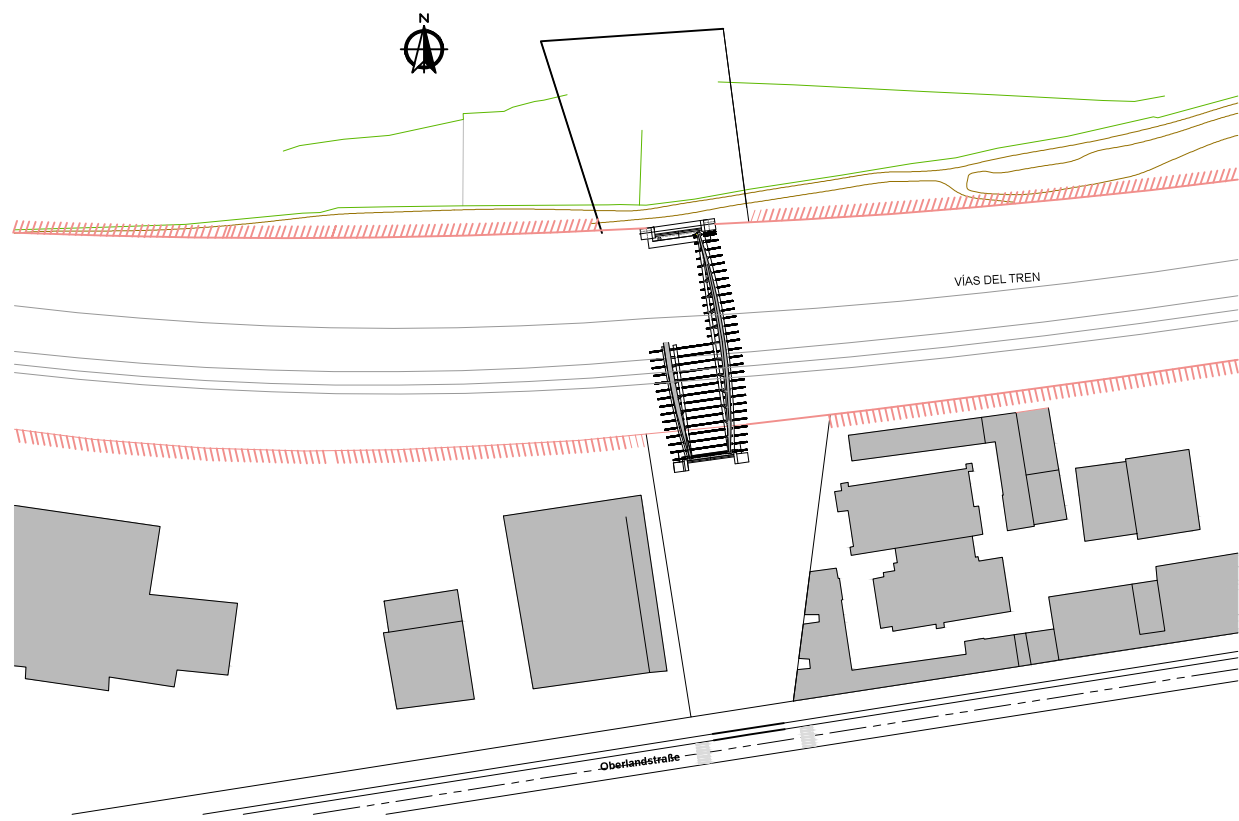


Colocación de medio arco y soldado al otro tramo del arco. Posteriormente, se sueldan las péndolas rígidas a la viga longitudinal.

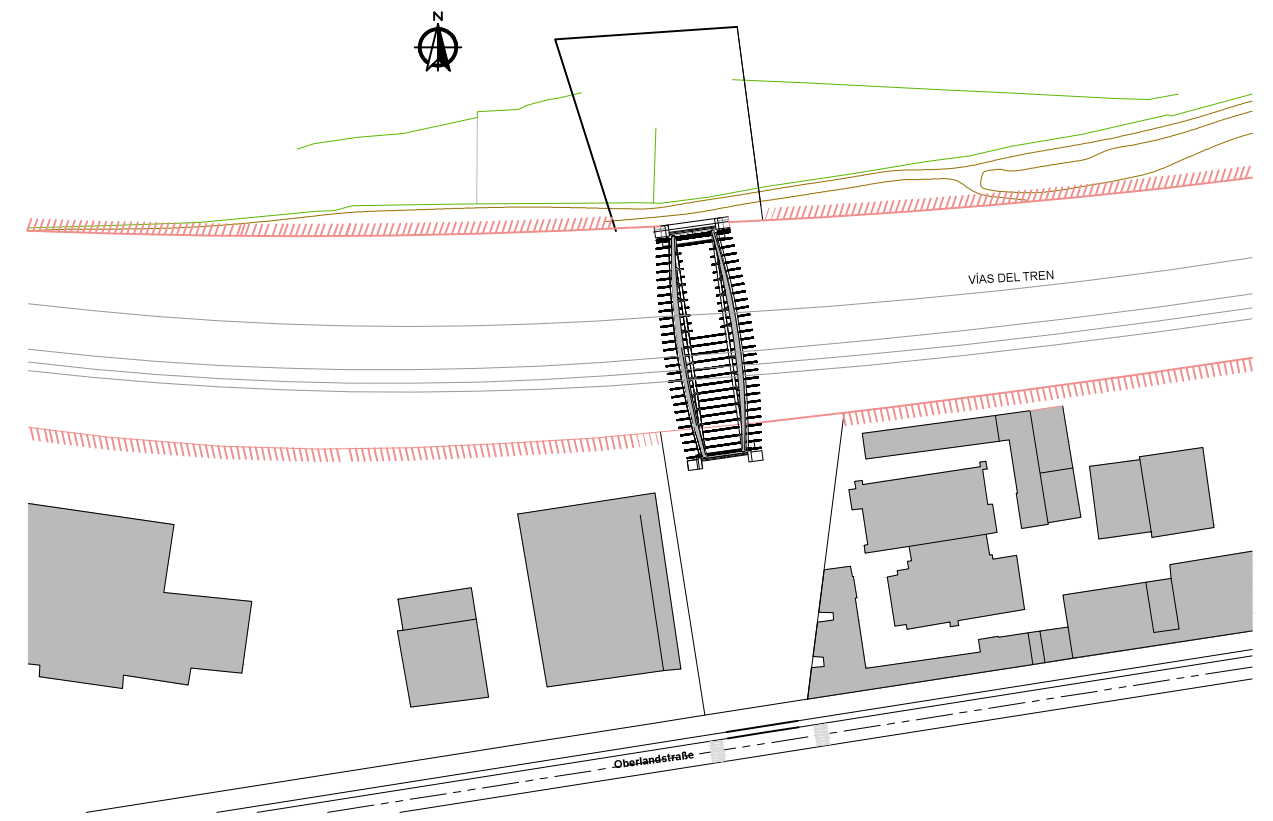

Repetimos el proceso para el tramo simétrico, quedando colocadas las vigas longitudinales.

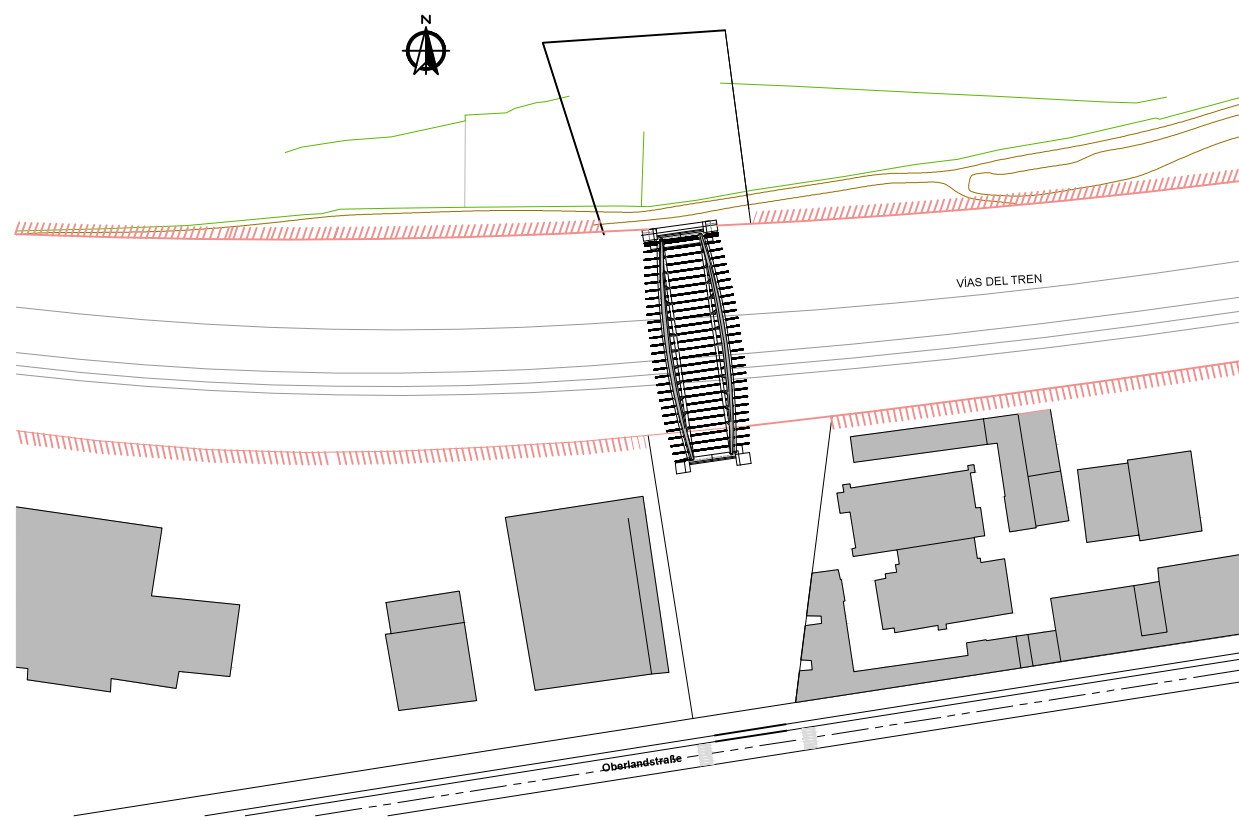

Soldado de todas las vigas de piso correspondientes a medio tablero.

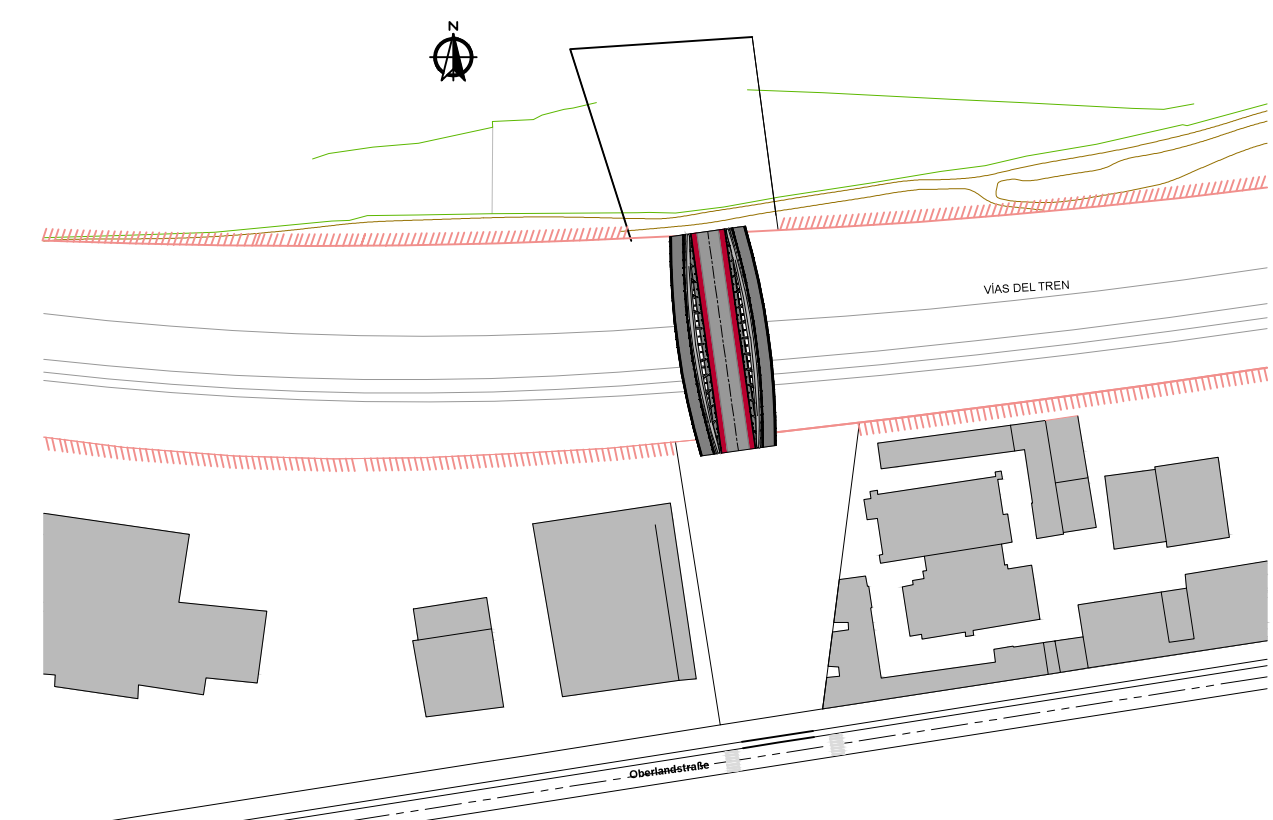

Hormigonado de la losa y el murete de guarda y ejecución de todos los equipamientos pertinentes.