



INSTALACIONES EN FALSO TECHO

Iluminación

- i1. STARPOINT (ERCO)
Downlight pendular
- i2. ACTION (IGUZZINI)
Downlight lineal empotrado
- i3. TFL WALLWASHER (ERCO)
Bañador de pared
- i4. PANAR (ERCO)
Downlight empotrado anti-humedad

Protección contra Incendios

- P1. SERIE RM (TROX TECH-NIC)
Detector de humos

- P2. SERIE GL (ANBER GLOBE)
Rociador

Climatización



- C1. Serie VSD15 (TROX)
Difusor lineal
- C2. Serie TDF-SilentAir (TROX)
Difusor rotacional

- C3. Conducto impulsión
Dimensiones 60x30cm


- C4. Conducto impulsión
Dimensiones 60x30cm

FORMALIZACIÓN DE FALSOS TECHOS

F1. FALSO TECHO TEXTIL MODELO TECHSTYLE

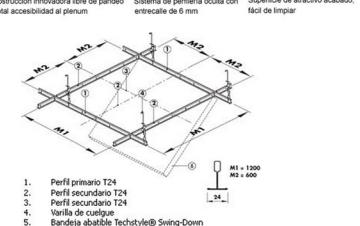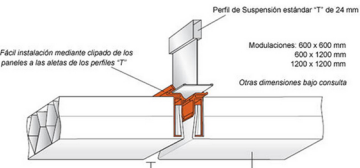


F2. FALSO TECHO DE MADERA LINEAL MODELO GRID




F3. CHAPA DE ACERO GALVANIZADO



Falso techo e instalaciones

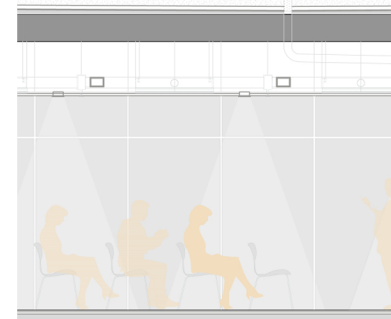


Encuentro falso techo con plano vertical

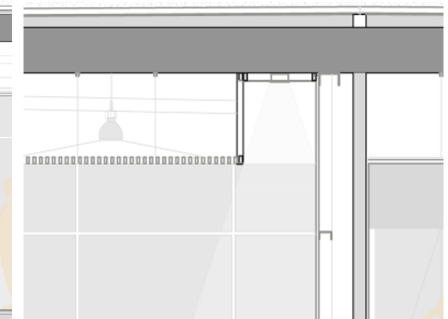

Los encuentros con planos verticales se realizan separando el falso techo de éstos y cubriendo el forjado con chapa de acero galvanizado de 2mm, sobre perfiles laminares.

Encuentro del falso techo con fachada acristalada.

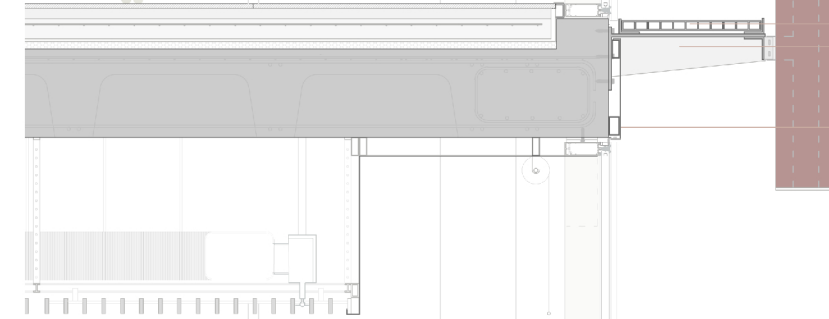

La chapa de acero conforma el testero del falso techo, el forrado del forjado, oculta el perfil de la carpintería y vuelve a forrar el canto exterior de forjado, consiguiendo una gran unificación formal.