



Características técnicas
Reja articulada con abertura a 120°, dotada de bloqueo a 90° contra cierre accidental y apertura libre de Ø 620 mm. Fabricado según Norma EN-124 clase E-600. Para instalación en zonas que circulan vehículos de gran tonelaje, como pavimentos de aeropuertos, muelles, etc...


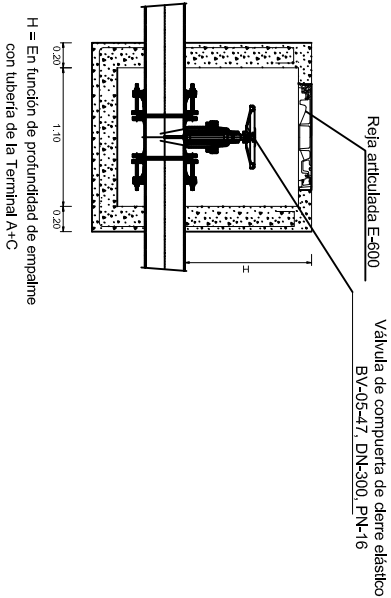


SECCIÓN VÁLVULAS DE COMPUERTA SITUADAS EN ARQUETA

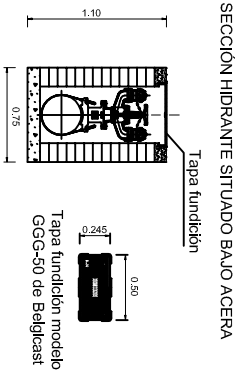

HORMIGONES				ARMADURAS		
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO	CONTROL	COEFICIENTE DE MINORACIÓN	TIPO	CONTROL	COEFICIENTE DE MINORACIÓN
ARQUETA POZO	HA-30/B/20/IIIa + Ob	ESTAD.	1.50	B-500 S	NORMAL	1.50
HORMIGÓN DE LIMPIEZA	HM-200/B/20I	ESTAD.	1.50	-	-	-

EJECUCIÓN DE LA OBRA
CONTROL: NORMAL
COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE LAS ACCIONES: TABLA 85.5 EHE

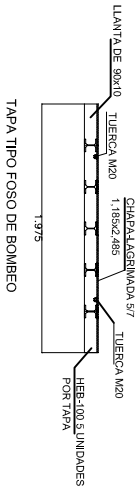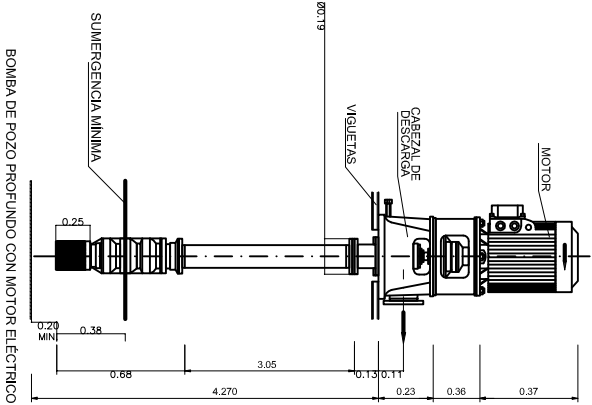

				UNIVERSIDAD ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE POLITÉCNICA INGENIEROS DE CAMINOS, DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS											
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE DE CONTEDORES EN LA DARSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLÓN															
PLANO N.º: 12		DENOMINACION DEL PLANO: RED DE ABASTECIMIENTO Y RED CONTRA INCENDIOS.				FECHA: JUNIO 2015									
HOJA N.º: 5 DE 5		DETALLES RED C.I.				ESCALA: 1:150									
ARZO MARTÍ, ROBERTO								DE SAN JUAN PERÓ, ALEJANDRO							
MARTÍNEZ-BERNAL MARTÍ, DIEGO								PONCE NUEVALOS, F. ROBERTO							
TUTOR: CERDA GARCIA DE LEONARDO, VICENTE															