


Detalle 15.5: Iluminación

Escala = 1:50
Cotas en metros

Luminaria modelo TRILUX
Viatana AB7R-LRA / 9100 /740
2G1S ET-Viatana


Mástil de luminaria de 6m.
de la casa TRILUX o similar

Ver NOTA (5)

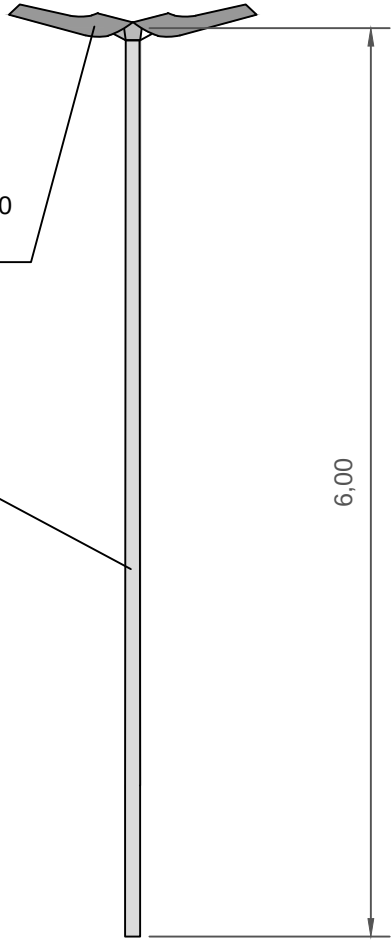


Detalle 15.6: Imbornal

Escala = 1:5
Cotas en mm

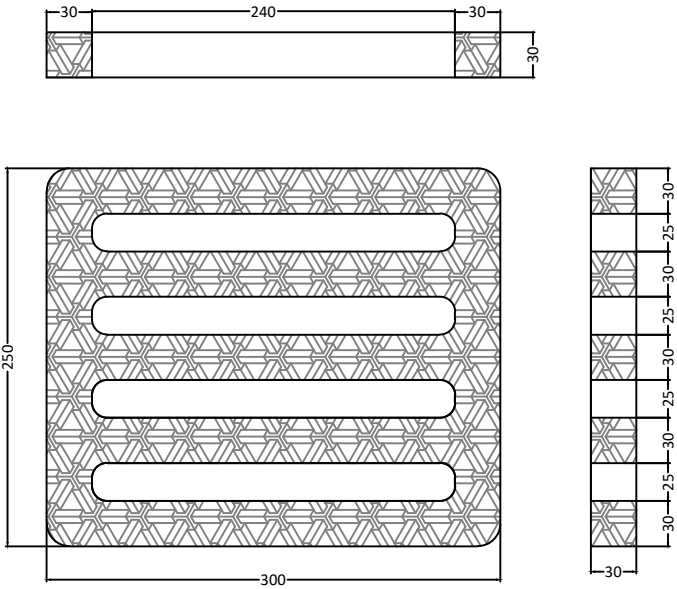

Detalle 15.7: Bordillo

Escala = 1:5
Cotas en mm

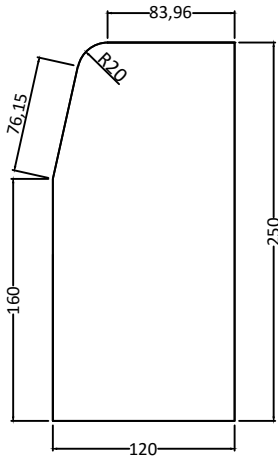


Notas

- (1) Las farolas sobre el carril bici se dispondrán cada 15 m y al tresbolillo.
- (2) Las farolas situadas sobre la mediana quedarán separadas 20 m entre sí.
- (3) La separación entre imbornales es de 2,5 m.
- (4) El imbornal consta de: una rejilla de fundición de 300x250x30, una arqueta en disposición de media caña y un tubo colector de PVC de 160 mm de diámetro.
- (5) Los imbornales se instalarán sobre un caz ciego de hormigón.
- (6) Se ejecutará el orificio donde quedará instalado el tubo colector de cada imbornal al hormigonar la losa superior del cajón.
- (5) Los detalles de la unión del mástil de las luminarias de la mediana se puede ver en el Plano 15.5.

Cuadro de materiales

Material	Designación	Resist. caract.	Nivel de control	Coef. seguridad
Hormigón bordillo	Prefabricado	-	Recepción	-
Fundición rejilla	FG	-	Normal	-
Acero estructural	B 400 S	f _{yk} = 400 MPa	Normal	γ _s =1,05

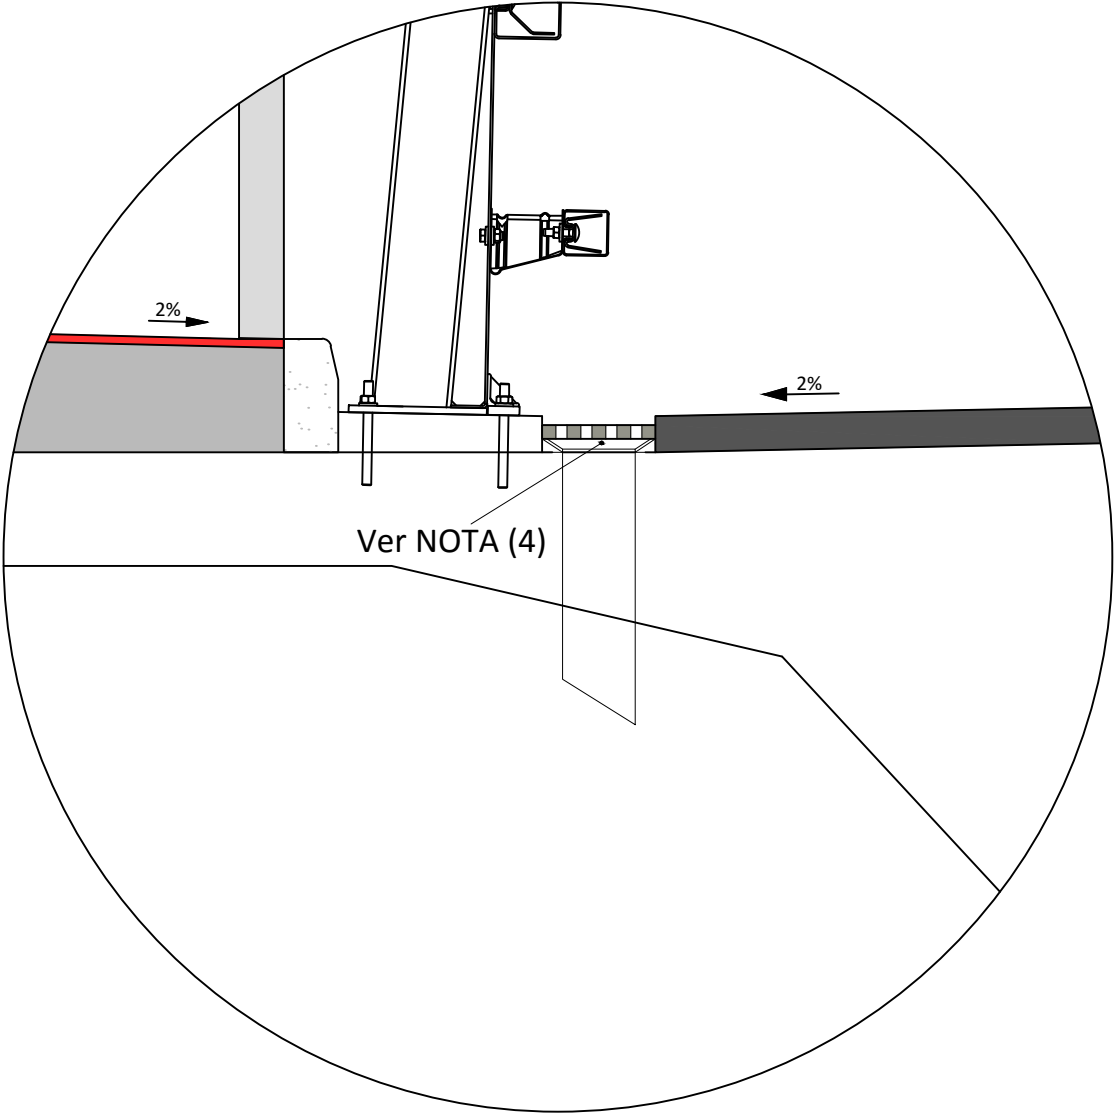

Detalle de la evacuación de aguas



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

AUTORES:

FERNÁNDEZ MOROCHO, RUBÉN / GARCÍA LATORRE, JAVIER / MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA

[Signature]
Rubén Moracho

[Signature]
Javier García Latorre

[Signature]
Laura Martínez Pérez

PROYECTO:

PROYECTO BÁSICO DE PUENTE
SOBRE EL RÍO VINALOPÓ EN LA
CIRCUNVALACIÓN SUR DE
ELCHE (EL-20) T.M. ELCHE
(ALICANTE)

PLANO:

EQUIPAMIENTOS

FECHA:

SEPTIEMBRE 2.016

ESCALA:

INDICADAS

Nº DE PLANO:

15.3

HOJA:

3/5



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS