



Paneles absorbentes decorativos.

PRESENTACIÓN

Los paneles **Acustiart-A** son elementos para la construcción de superficies volumétricas absorbentes a modo de baffles, islas acústicas o nubes acústicas. Diseñados y realizados a medida de las necesidades de cada local. Infinitas posibilidades.

VENTAJAS

Mejora de la respuesta absorbente y tiempos de reverberación para todo tipo de locales donde las soluciones estándar no son posibles. Fácil instalación. Diseño innovador. Amplia carta de colores que se pueden combinar para obtener ambientes estéticos, bellos y elegantes.

APLICACIONES

Salas polivalentes, oficinas, despachos, restaurantes, bares, cafeterías, emisoras de radio, estudios, homecinema, platós de TV, cines, teatros, locales de ensayo, comercios, despachos, museos, salas de exposición, grandes almacenes, hoteles, hospitales, ambulatorios, gimnasios, etc.



DATOS TÉCNICOS

Perfil perimetral: Aluminio.

Material de relleno absorbente: Acustideco.

Comportamiento: Absorbente.

Acabado: Lámina resistente color blanco sin acabado, o acabado en tejido según gama de colores estándar.

Espesor: 50 mm.


Peso Acustiart-A-50: 4,3 Kg/m².

Reacción al fuego:

- **Acustideco sin acabado:** B s2 d0 según AITEX N°15AN0866

- **Tejido Acustiart:** B s1 d0 según AITEX N° 14AN2696.

Absorción acústica: APPLUS N° 11/4191-2913. Ensayo realizado en configuración de falso techo.

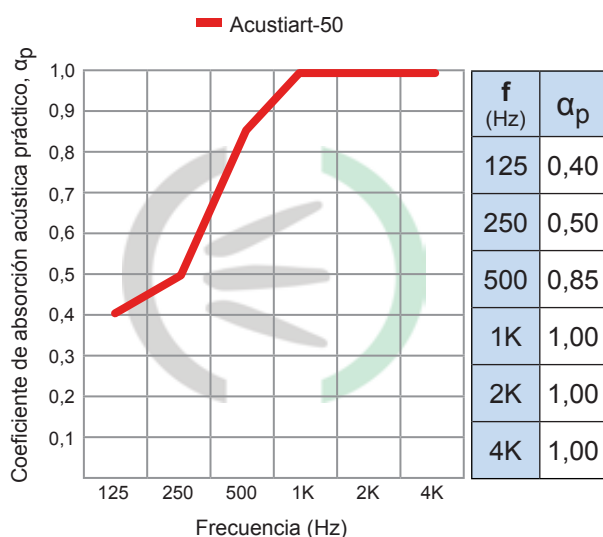

DIMENSIONES

Dimensiones (ancho x largo x espesor mm.)

Acustiart-A-50/2	1000 x 1000 x 50
Acustiart-A-50/3	1500 x 1000 x 50




Acustiart-50	
Coeficiente de absorción sonora medio α_m :	0,95
Coeficiente de absorción sonora medio α_w :	0,80
Clase de absorción acústica:	B

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Manipulación

Los paneles **Acustiart-A** son elementos sumamente delicados y deben ser manipulados con el máximo cuidado y pulcritud. Se suministran con un plástico protector para evitar deterioros en su transporte, manipulación e instalación. Se debe retirar este plástico extremando la precaución al utilizar objetos cortantes, para no dañar la tela del producto. Se recomienda que su manipulación e instalación se efectúe por dos operarios.


Instalación en techo mediante cable de acero (no suministrado).

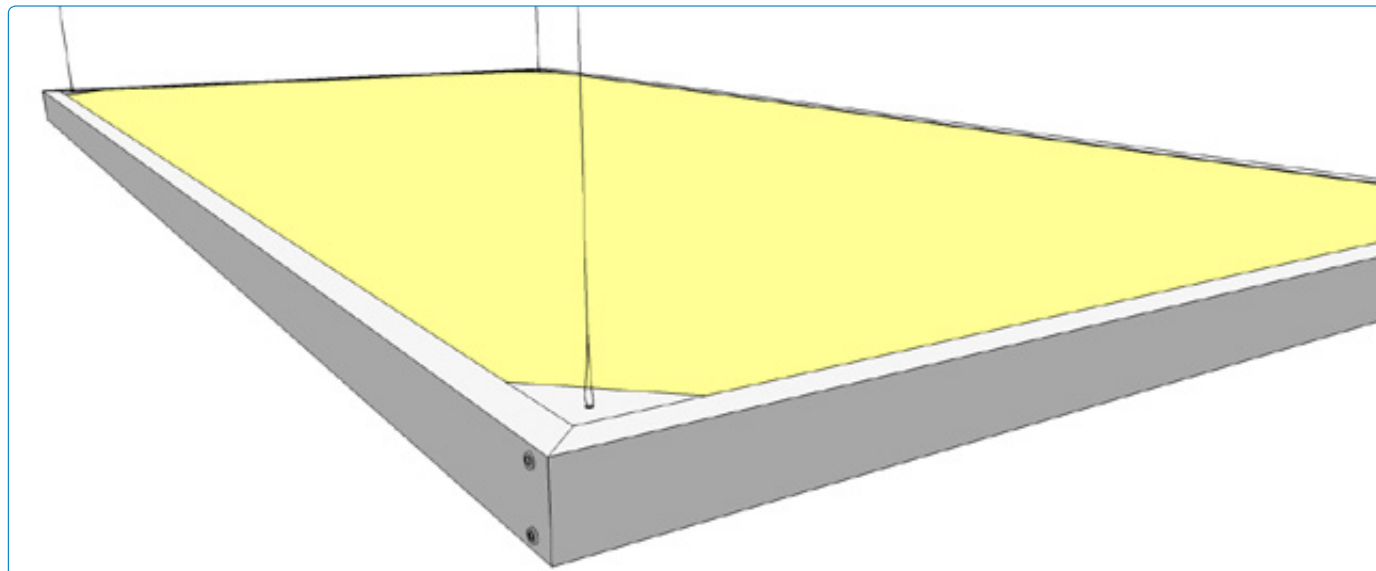


MUESTRARIO DE TEJIDOS




4001-White




4602-Silver




4452-GreyGreen




4603-Titanium



4605-Anthracite



4453-Carbon



4460-Green




4457-Turquoise




4352-Sky-Blue




4301-Mediterranean




4307-Cobalt




4302-Ocean




4051-Vanilla




4102-Orange



4203-Red




4206-Cherry




4207-Carmine




4552-Clay




4504-Ivory




4501-Natural




4555-Brown



4554-Coffee



4556-Chocolate



4651-Black



Acústica Integral

Insonorización

+ 34 902 160 585

info@acusticaintegral.com

www.acusticaintegral.com

We make your silence

