

Nueva Gama de colores
Pure Collection



REDArt®

Tarifa Abril 2015

Sistema tipo SATE para aislamiento
de fachadas por el exterior

ROCKWOOL®
FIRESAFE INSULATION



Una solución completa, desde el aislamiento al acabado final


REDArt® es el nuevo Sistema de Aislamiento Térmico de fachadas por el Exterior (SATE), desarrollado por ROCKWOOL®. Con este sistema, ROCKWOOL ofrece junto con los paneles aislantes de lana de roca, todos los componentes del sistema; morteros, acabados y accesorios, necesarios para la instalación del sistema completo, todos ellos, materiales de calidad.

El Sistema **REDArt®** es la solución idónea tanto para proyectos de nueva construcción como para rehabilitación de edificios existentes. Combina la estética con las prestaciones inigualables que ofrece la lana de roca, mejorando considerablemente sus prestaciones térmicas y acústicas, seguridad contra el fuego y transpirabilidad para un ambiente interior más saludable. Además su fácil instalación ahorra tiempo y costes de instalación.

REDArt® es dar forma a la eficiencia energética. Es crear diseños estéticos que contribuyen al ahorro energético del edificio.

ROCKWOOL proveedor especialista en sistemas de fachada

La creatividad, las formas complejas, la innovación, no deben ser una limitación. **Más de 200 colores** para elegir, con **distintos tipos de acabados (silicato y silicona)**, y 3 tipos de granulometría (1, 1.5 y 2 mm).

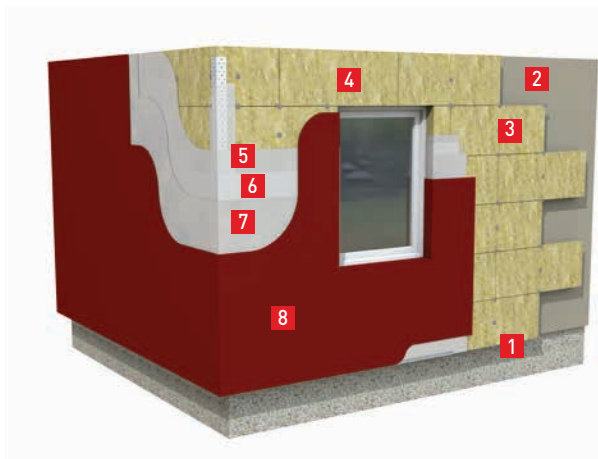

Componentes del sistema

- 1 Perfil para zócalo/panel de arranque
- 2 Mortero adhesivo **REDArt® Adhesivo** (P. 3)
- 3 Panel de lana de roca ROCKWOOL Gama ROCKSATE (P. 4-5)
- 4 Fijación mecánica **REDArt® Anclajes** (P. 12-13)
- 5 Mortero de armadura para el embebido de la malla de refuerzo **REDArt® Capa Base** (P. 3)
- 6 Malla de refuerzo **REDArt® Malla estándar** (P. 11)
- 7 **REDArt® Imprimación para Silicato / REDArt® Imprimación para Silicona** (P. 8)
- 8 Mortero de acabado **REDArt® Acabado Silicato ó REDArt® Acabado Silicona** (P. 9-10) (más de 200 colores)

Elementos complementarios del sistema

- Perfiles para reforzar cantos
- Goterón
- Vierteaguas para alféizar de huecos
- Juntas de estanqueidad
- **REDArt® Malla antivandálica** (P. 11)

REDArt® Adhesivo


Descripción: REDArt® Adhesivo es un mortero de cemento en polvo, modificado con polímeros sintéticos para mejorar la elasticidad.

Aplicación: El mortero REDArt® Adhesivo se utiliza para adherir los paneles de lana roca a diferentes soportes, como hormigón, ladrillos cerámicos, enfoscados de cemento y enlucidos de cemento-cal.

Ventajas:

- Gran resistencia a la humedad
- Excelente elasticidad

■ Consumo: **5 kg/m²**

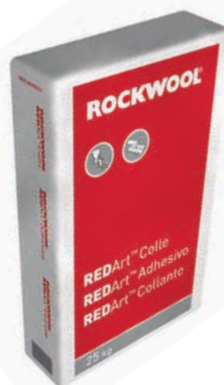

Color	Código	Sacos / Palet	Palets / Camión	Calidad Servicio	Euros / Kg	Euros / Saco (*)
Gris	134203	42	22	B	0,82	20,55

Unidad de venta: palet

(*) 25 kg/saco

REDArt® Capa Base


Descripción: REDArt® Capa Base es un mortero de cemento-polimérico, que proporciona una mejor permeabilidad al vapor, mayor resistencia mecánica y excelente flexibilidad.

Aplicación: El mortero REDArt® Capa Base se utiliza para realizar una capa de refuerzo sobre los paneles o para adherir los paneles de lana de roca a diferentes soportes.

Ventajas:

- Gran resistencia a la humedad
- Excelente permeabilidad
- Excelente resistencia mecánica

■ Consumo: **5 kg/m²**

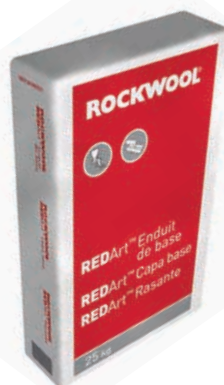

Color	Código	Sacos / Palet	Palets / Camión	Calidad Servicio	Euros / Kg	Euros / Saco (*)
Gris	134204	42	22	B	0,93	23,26

Unidad de venta: palet

(*) 25 kg/saco

Gama RockSATE

ROCKSATE DUO

Descripción: Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido.

Aplicación: Obra nueva y rehabilitación. Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas.

Ventajas:

- Excelente rendimiento térmico, acústico y de reacción al fuego
- Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico
- Óptima adaptabilidad al soporte debido a su doble densidad
- Fijación: se combina fijación mecánica (vista) y mortero adhesivo
- Doble Densidad: capa superior **150 kg/m³**, capa inferior **95 kg/m³**
- Euroclase **A1**



Dimensiones L x l x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles/ Paquete	m² / Palet	Paquete/ Palet	m²/ Camión (44 palets)	Calidad Servicio	Euros / m²
120 x 60 x 5	126774	1.35	6	34,56	8	1.520,64	A	12,14
120 x 60 x 6	139655	1.65	5	28,80	8	1.267,20	A	14,29
120 x 60 x 8	139656	2.20	4	23,04	8	1.013,76	B	19,06
120 x 60 x 10	139657	2.75	3	17,28	8	760,32	B	23,80
120 x 60 x 12	131272	3.30	2	14,40	10	633,60	B	28,57
120 x 60 x 14	139658	3.85	2	11,52	8	506,88	B	33,33
120 x 60 x 16	139659	4.40	2	11,52	8	506,88	B	38,10
120 x 60 x 18	139660	5.00	2	8,64	6	380,16	B	42,87
120 x 60 x 20	139661	5.55	2	8,64	6	380,16	B	47,63
120 x 60 x 26	155494	7.20	1	7,20	10	316,80	B	61,91

Unidad de venta: palet. Todos los palets van en paquetes.

ROCKSATE CONTORNO

Descripción: Panel rígido de lana de roca de alta densidad no revestido.

Aplicación: Rehabilitación. Aislamiento de puentes térmicos en SATE.

Ventajas:

- Buen rendimiento térmico y de reacción al fuego
- Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico
- Fijación: adhesiva
- Densidad nominal **155 kg/m³**
- Euroclase **A1**



Dimensiones L x l x e (cm)	Unidad de venta	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles/ Caja	m² / Caja	Cajas/ Palet	m² / Palet	m²/ Camión [*] 44 palets	Calidad Servicio	Euros / m²
120 x 60 x 1,5	caja	137642	0.35	12	8,64	---	---	---	A	11,29
120 x 60 x 1,5	palet	137643	0.35	12	8,64	12	103,68	4.561,92 [*]	B	12,39
120 x 60 x 2	caja	137644	0.50	8	5,76	---	---	---	A	12,55
120 x 60 x 2	palet	137645	0.50	8	5,76	14	80,64	3.548,16 [*]	B	13,67
120 x 60 x 3	caja	137646	0.75	6	4,32	---	---	---	A	16,22
120 x 60 x 3	palet	137647	0.75	6	4,32	12	51,84	2.280,96 [*]	B	17,68

ROCKSATE MD

Descripción: Panel rígido de lana de roca monodensidad no revestido.

Aplicación: Obra nueva. Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas.

Ventajas:

- Buen rendimiento térmico y de reacción al fuego
- Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico
- Fijación: se combina mecánica vista u oculta y mortero adhesivo

- Densidad nominal **155 kg/m³**
- Euroclase **A1**



Dimensiones L x l x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles/ Palet	m²/ Palet	m²/ Camión (44 palets)	Calidad Servicio	Euros / m²
120 x 60 x 4	65548	1.05	60	43,20	1.900,80	B (*)	14,62
120 x 60 x 5	63274	1.30	48	34,56	1.520,64	B (*)	18,68
120 x 60 x 6	63273	1.55	42	30,24	1.330,56	B (*)	19,77
120 x 60 x 8	63272	2.10	30	21,60	950,40	C (**)	29,16
120 x 60 x 10	65548	2.60	24	17,28	760,32	B (*)	36,44

(*) Cantidad mínima: 12 palets.

(**) Cantidad mínima: 14 palets.

ROCKSATE LAMELA

Descripción: Panel rígido de lana de roca tipo lamela.

Aplicación: Obra nueva y rehabilitación. Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas de altura inferior a 20 m.

Ventajas:

- Excelente rendimiento térmico, acústico y de reacción al fuego
- Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico
- Óptima adaptabilidad a soportes curvos
- Fijación adhesiva

- Densidad nominal **75 kg/m³**
- Euroclase **A1**



Dimensiones L x l x e (cm)	Código	Resist. Térmica R=m² K/W	Paneles/ Palet	m²/ Palet	m²/ Camión	Calidad Servicio	Euros / m²
120 x 20 x 4	----	0.95	consultar	consultar	consultar	C (*)	13,90
120 x 20 x 5	----	1.20	consultar	consultar	consultar	C (*)	16,39
120 x 20 x 6	----	1.45	consultar	consultar	consultar	C (*)	20,83
120 x 20 x 8	----	1.95	consultar	consultar	consultar	C (*)	28,71
120 x 20 x 10	----	2.40	consultar	consultar	consultar	C (*)	35,98

(*) Cantidad mínima: 11 palets.

Gama de colores REDArt® Pure Collection

Gama Standard

010-P-01	010-U-01	010-R-02	010-E-04	020-P-01	020-U-01	020-R-02	020-E-05
030-P-01	030-U-02	030-R-03	030-E-05	040-P-01	040-U-02	040-R-03	040-E-04
050-P-01	050-U-01	050-R-03	050-E-05	060-P-01	060-U-02	060-E-04	070-P-01
070-U-01	070-R-02	070-E-03	080-P-01	080-U-02	080-R-03	080-E-04	090-P-01
090-U-02	090-R-03	100-P-02	100-R-04	110-P-02	110-U-04	110-R-04	120-P-02
120-U-03	120-R-03	130-P-02	130-U-02	130-R-03	130-E-04	140-P-01	140-U-02
140-R-03	140-E-03	150-P-01	150-U-01	150-R-02	150-E-02	160-P-01	160-U-01
160-R-02	160-E-03	170-P-01	170-U-02	170-R-03	170-E-04	180-P-01	180-U-02
180-R-04	190-P-01	190-U-02	190-R-03	190-E-05	200-P-02	200-U-04	200-R-04
200-E-05	210-P-02	210-U-03	230-P-02	220-U-02	220-R-02	230-R-03	240-P-02
240-U-02	240-R-03	250-P-01	250-U-02	250-E-03	260-P-01	260-U-01	260-E-02
270-P-01	270-U-01	270-R-01	270-E-02	280-P-01	280-U-01	280-R-01	280-E-02
290-P-01	290-U-01	290-R-01	290-E-02	300-P-01	300-U-01	300-R-02	310-P-01
310-U-02	310-R-02	310-E-02	320-P-01	350-P-01	360-P-01	360-U-01	370-P-01
370-U-01	380-P-01	380-U-01	380-R-03	390-P-01	390-U-01	390-R-02	400-P-01
400-U-01	400-R-02	410-P-01	410-U-02	410-R-02	410-E-04	420-P-01	420-U-01

430-P-01	460-P-01	460-U-01	470-P-01	470-U-01	470-E-02	480-P-01	480-U-01
480-R-02	490-P-02	490-U-02	500-P-02	510-P-02	520-P-01	530-P-01	530-U-02
540-P-01	540-U-01	540-R-02	550-P-01	550-U-02	550-R-03	560-P-02	560-U-02
570-P-02	580-P-01	590-P-02	600-P-01	600-U-02	600-R-02	610-P-01	610-U-02

Gama Premium

060-R-03	100-U-03	110-E-06	120-E-05	180-E-06	210-R-03	210-E-04	220-P-02
230-U-03	230-E-05	240-E-04	250-R-03	260-R-02	300-E-03	320-U-02	320-R-03
320-E-03	330-P-02	330-R-03	330-E-03	340-P-02	340-U-02	350-U-02	360-R-02
360-E-02	370-R-02	380-E-03	390-E-03	400-E-04	420-E-02	440-P-02	450-P-01
450-U-03	450-R-03	450-E-04	460-R-02	460-E-03	470-R-02	480-E-03	500-U-03
500-R-04	510-U-03	510-R-03	520-U-02	530-R-02	560-R-03	570-U-02	580-U-02
590-U-02	590-R-03	590-E-03	600-E-03	610-E-06			

Gama Special

090-E-04	100-E-05	220-E-04	330-U-03	340-R-03	340-E-03	350-R-02	350-E-03
370-E-03	420-R-02	430-U-02	430-R-02	430-E-03	440-U-02	440-R-03	440-E-05
490-R-04	490-E-05	500-E-05	510-E-05	520-R-04	520-E-05	530-E-03	540-E-04
550-E-04	560-E-04	570-R-03	570-E-04	580-R-04	580-E-05	610-R-04	

Los colores incluidos en la carta de colores ROCKWOOL están reproducidos con tinta de impresora, o en pantalla, por lo que, teniendo en cuenta las diferencias de calibración de las pantallas o de calidad de las impresoras, se ofrecen con carácter meramente ilustrativo y no ofrecen una imagen fiel del producto final tintado. Para asegurarse del color, le recomendamos solicitar una muestra.

REDArt® Imprimación para Silicato

Descripción: Imprimación lisa para revocos de silicato, lista para usar, con buena capacidad de recubrimiento, que contiene finas partículas de cuarzo.

Aplicación: Para aplicación debajo de revocos de silicato **REDArt®** Acabado Silicato.

Ventajas:

- Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento
- Resistente a los álcalis
- Proporciona una adherencia optima del revoco de acabado

■ Consumo: **0,35 kg/m²**



Color (**)	Código	Botes / Palet	Palets / Camión	Calidad Servicio	Euros / Kg	Euros / Bote (*)
Blanco	---	44	33	B	2,99	47,84
Gama Standard (160 colores)	---	44	33	B	3,86	61,76
Gama Premium (53 colores)	---	44	33	B	4,28	68,48
Gama Special (31 colores)	---	44	33	B	5,41	86,56

Unidad de venta: bote

(*) 16 kg/bote

(**) Ver Nueva Gama de Colores **REDArt®**, Pure Collection en páginas 6 y 7

REDArt® Imprimación para Silicona

Descripción: Imprimación para revocos de silicona, lista para usar, con una buena capacidad de recubrimiento.

Aplicación: Para aplicación debajo de revocos de **REDArt®** Acabado Silicona.

Ventajas:

- Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento
- Resistente a los álcalis
- Proporciona una adherencia optima del revoco de acabado

■ Consumo: **0,35 kg/m²**



Color (**)	Código	Botes / Palet	Palets / Camión	Calidad Servicio	Euros / Kg	Euros / Bote (*)
Blanco	---	44	33	B	4,30	68,80
Gama Standard (160 colores)	---	44	33	B	5,52	88,32
Gama Premium (53 colores)	---	44	33	B	5,61	89,76
Gama Special (31 colores)	---	44	33	B	6,14	98,24

Unidad de venta: bote

(*) 16 kg/bote

(**) Ver Nueva Gama de Colores **REDArt®**, Pure Collection en páginas 6 y 7

REDArt® Acabado Silicato

Descripción: REDArt® Acabado Silicato es un producto listo al uso con base de silicato potásico y pasta de dispersión acrílica.

Aplicación: REDArt® Acabado Silicato está indicado para una aplicación manual o una aplicación a máquina del revoco de acabado final.

Ventajas:

- Permeable al vapor e hidrofóbico
- Mayor resistencia a la contaminación atmosférica
- Durabilidad y lavabilidad
- Contiene agentes que impiden el crecimiento de algas y hongos en superficies revestidas

■ Consumo:

Grano 1 mm: 1,7 kg/m²

Grano 1'5 mm: 2,5 kg/m²

Grano 2 mm: 3,2 kg/m²



Color (**)	Código	Botes / Palet	Palets / Camión	Calidad Servicio	Euros / Kg	Euros / Bote (*)
Blanco	---	44	33	B	2,91	44,25
Gama Standard (160 colores)	---	44	33	B	3,19	47,85
Gama Premium (53 colores)	---	44	33	B	3,54	53,10
Gama Special (31 colores)	---	44	33	B	4,59	68,85

Unidad de venta: bote

(*) 15 kg/bote

(**) Ver Nueva Gama de Colores REDArt®, Pure Collection en páginas 6 y 7

REDArt® Acabado Silicona

Descripción: REDArt® Acabado Silicona es un producto listo para usar con base de dispersión acrílico-estireno con emulsión de siloxano.

Aplicación: REDArt® Acabado Silicona está indicado para una aplicación manual o una aplicación a máquina del revoco de acabado final.

Ventajas:

- Hidrofóbico
- Alta resistencia a la contaminación atmosférica
- Durabilidad y lavabilidad
- Resistente al crecimiento de algas y hongos

■ Consumo:

Grano 1 mm: 1,7 kg/m²

Grano 1'5 mm: 2,5 kg/m²

Grano 2 mm: 3,2 kg/m²



Color (**)	Código	Botes / Palet	Palets / Camión	Calidad Servicio	Euros / Kg	Euros / Bote (*)
Blanco	---	44	33	B	4,95	74,25
Gama Standard (160 colores)	---	44	33	B	6,43	89,10
Gama Premium (53 colores)	---	44	33	B	7,14	99,00
Gama Special (31 colores)	---	44	33	B	8,89	133,35

Unidad de venta: bote

(*) 15 kg/bote

(**) Ver Nueva Gama de Colores REDArt®, Pure Collection en páginas 6 y 7

REDArt® Malla estándar

Descripción: Malla de refuerzo standard de fibra de vidrio antialcalina de estructura 3,5 x 3,8 mm.

Aplicación: Embebida en la capa base del sistema REDArt®.

Ventajas: Mejora de la resistencia mecánica del mortero de la capa base.

- Densidad **160 gr/m³**
- Medidas **1,1m de ancho x 50 m de largo**



Producto	Color	Código	m ² / Rollo	Rollos / Palet	m ² / Palet	Palet / Camión	Calidad Servicio	Euros / m ²	Euros / Rollo
R 131 A101 C+	Blanco	137028	55	30	1.650,00	66	B	1,40	76,73

Unidad de venta: rollo

REDArt® Malla antivandálica

Descripción: Malla de refuerzo antivandálica de fibra de vidrio antialcalina 5,5 x 4,5 mm.

Aplicación: Embebida en la capa base y previo a la colocación de la malla standard en zonas de paso, zócalos.

Ventajas: Alta resistencia al impacto.

- Densidad **653 gr/m³**
- Medidas **1m de ancho x 25 m de largo**




Producto	Color	Código	m ² / Rollo	Rollos / Palet	m ² / Palet	Palet / Camión	Calidad Servicio	Euros / m ²	Euros / Rollo
R 585 101	Blanco	---	25	24	600,00	66	B	7,48	186,72

Unidad de venta: rollo

REDArt® Anclajes: Instalación con martillo

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación de golpe.

Aplicación: Se utiliza en combinación con el REDArt® Adhesivo para fijar los paneles aislantes a los soportes tipo A, B y C:

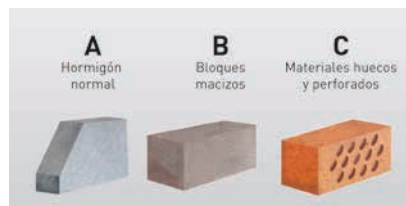

Ventajas:

- Para hormigón normal, mampostería sólida y perforada. Soportes tipo (A, B y C)
- Asegura un acabado plano con la superficie del aislante
- Instalación segura y sencilla
- Transmitancia cero
- Riesgo de rotura de los clavos minimizado

- Diámetro perforación Ø 8 mm
- Diámetro plato Ø 60 mm
- Profundidad de fijación 40 mm

Producto	Código	Espesor Aislamiento	Ud. / Caja	Cajas / Palet	Calidad Servicio	Euros / Caja
ejotherm NTK U 090	136462	40	200	6.000	B	48,51
ejotherm NTK U 110	136461	50 ó 60	200	5.400	B	48,67
ejotherm NTK U 130	136457	80	200	5.400	B	51,20
ejotherm NTK U 150	136458	100	200	3.600	B	57,32
ejotherm NTK U 170	136453	120	100	3.000	B	32,72
ejotherm NTK U 190	136454	140	100	2.000	B	39,08
ejotherm NTK U 210	136455	160	100	2.000	B	49,33
ejotherm NTK U 230	136456	180	100	2.000	consultar	55,37

Unidad de venta: caja

REDArt® Anclajes: Instalación atornillada

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación atornillada.

Aplicación: Se utiliza en combinación con el **REDArt®** Adhesivo para fijar los paneles aislantes a todo tipo de soportes: A, B, C, D y E:



Ventajas:

- Para todo tipo de soporte (A, B, C, D y E).
- Instalación avellanada para superficies planas y acabados lisos -rápido y sencillo sin destruir material ni producir restos
- Instalación hasta un 40% más rápida
- Puente térmico optimizado
- Instalación plana con la superficie con tapón
- Máxima seguridad y economización de anclajes
- Presión de contacto permanente

- Diámetro perforación Ø 8 mm
- Diámetro plato Ø 60 mm
- Profundidad de fijación **25 mm** en soportes tipo A-B-C-D
- Profundidad de fijación **65 mm** en soportes tipo E

Producto	Código	Espesor Aislamiento		Ud. / Caja	Cajas / Palet	Calidad Servicio	Euros / Caja
		Soportes A, B, C, D (*)	Soporte E (*)				
ejotherm STR U 2G 115	135912	60 (**) ó 80	40	100	5.000	B	42,48
ejotherm STR U 2G 135	136401	100	60	100	4.000	B	48,88
ejotherm STR U 2G 155	136400	120	80	100	4.000	B	59,24
ejotherm STR U 2G 175	136402	140	100	100	3.000	B	68,95
ejotherm STR U 2G 195	136403	160	120	100	3.000	B	83,42
ejotherm STR U 2G 215	136404	180	140	100	3.000	consultar	95,63
ejotherm STR U 2G 235	136448	200	160	100	2.000	consultar	106,07

Unidad de venta: caja

(*) Ver imagen tipo de soporte

(**) Para espesor de aislamiento de 60 mm, consultar con el Departamento Técnico de ROCKWOOL

Pieza especial para la aplicación en paneles de Doble Densidad

Descripción: Arandela de reparto especial para evitar que insertando la espiga en el panel, la capa con alta densidad venga comprimida y haya el riesgo que la espiga entrando en la parte con baja densidad, se vaya hundiendo en la parte blanda.

Pieza adicional para la instalación del Anclaje: Instalación Atornillada "ejotherm STR U 2G" + tapas especiales de lana de roca "ejotherm STR cap MW" en paneles de doble densidad.

Aplicación: Introduciendo el tornillo de la espiga hasta que el tope de profundidad se apoye en el aislamiento, la pieza corta el material aislante alrededor del plato de la espiga y simultáneamente el plato comprime el material aislante situado debajo.

Ventajas: Especialmente diseñado para la colocación posterior de la tapa de lana de roca, ajustable a todo tipo de longitud de fijación.



Producto	Código	Cajas / Palet	Calidad Servicio	Euros / Caja (*)
ejotherm VT 2G	consultar	160	B	61,75

Unidad de venta: caja

(*) 100 ud / caja

Herramienta para la aplicación en paneles de Monodensidad

Descripción: Pieza de arandela metálica especial para taladro común para una ajustada perforación para la fijación de las tapas de lana de roca.

Aplicación: Introduciendo el tornillo de la espiga hasta que el tope de profundidad se apoye en el aislamiento, la pieza corta el material aislante alrededor del plato de la espiga y simultáneamente el plato comprime el material aislante situado debajo.

Ventajas: Especialmente diseñado para la colocación posterior de la tapa de lana de roca, ajustable a todo tipo de longitud de fijación.



Producto	Código	Cajas / Palet	Calidad Servicio	Euros / Caja (*)
ejotherm STR-tool 2G set	136361	consultar	B	125,64

Unidad de venta: caja

(*) 1 ud / caja

Tapas especiales de lana de roca

Descripción: Tapa de lana de roca.

Aplicación: Evita puentes térmicos sobre la fijación quedando enrasado con el resto de la superficie del acabado final en SATE. Permite tener una capa aislante nivelada y cerrada que evita las marcas de las espigas en la fachada.

Ventajas: Tapa especial de lana de roca.



Producto	Código	Cajas / Palet	Calidad Servicio	Euros / Caja (*)
ejotherm STR cap MW	136465	8.000	B	12,79

Unidad de venta: caja

(*) 100 ud / caja

Arandela suplementaria

Descripción: Arandela suplementaria.

Aplicación: Para aumentar el diámetro de las fijaciones **REDArt®** Anclajes (instalación con martillo y atornillada) en casos particulares, como por ejemplo para la aplicación del panel RockSATE Lamela.

Ventajas: Mayor superficie de agarre.



	Producto	Código (mm)	Diámetro (mm)	Cajas / Palet	Calidad Servicio	Euros / Caja (*)
1	Ejot VT 90	136464	90	consultar	consultar	35,37
2	Ejot SBL 140 Plus	136463	140	8.000	consultar	48,92

Unidad de venta: caja

(*) 100 ud / caja

El Grupo ROCKWOOL

ROCKWOOL es líder mundial en el sector del aislamiento con una amplia línea de productos aptos para todo tipo de aplicaciones para la construcción y el acondicionamiento de viviendas y edificios no residenciales. Además de otros productos relacionados con la construcción, como techos acústicos o paneles de revestimiento, el Grupo trabaja para contribuir al desarrollo de edificios energéticamente más eficientes y a prueba de incendios, con una buena acústica y un ambiente interior confortable.

ROCKWOOL en el mundo

El Grupo ROCKWOOL se fundó en 1937 y cuenta con más de 10.000 empleados en más de 40 países que prestan servicio a clientes de todo el mundo. Las oficinas centrales del Grupo están cerca de Copenhague y estamos presentes en muchos países de Europa. Actualmente, estamos expandiendo nuestras actividades de producción, venta y servicios a Rusia, Norteamérica, India y Extremo Oriente. Asimismo, contamos con una amplia red de socios que garantiza la comercialización de nuestros productos y servicios a escala global.

ROCKWOOL y el medio ambiente

Con nuestro material aislante se consigue un ahorro de energía equivalente a 100 veces la energía que utilizamos para su fabricación. Además, ayuda a preservar recursos energéticos escasos y a reducir los niveles de contaminación atmosférica y las emisiones de CO₂ minimizando la combustión de carburantes. De este modo, contribuimos a aliviar problemas medioambientales como el efecto invernadero, la contaminación y la lluvia ácida.

Protección contra el fuego

El aislamiento ROCKWOOL es un material no combustible. Una de sus características más importantes es que tiene un punto de fusión superior a los 1000°C.

Confort inigualable y excelente clima interior

Con el aislamiento ROCKWOOL, el frío y el calor se quedan fuera para poder disfrutar de un ambiente confortable. En climas cálidos, la lana de roca ayuda a mantener fresca la temperatura interior de los edificios y nuestras soluciones de aislamiento acústico ayudan a mejorar el ambiente de escuelas, hospitales, oficinas e instalaciones deportivas.

Para obtener más información, por favor visite:
www.rockwool.es/REDArt

ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

T: +34 93 318 90 28
F: +34 93 317 89 66
www.rockwool.es
red@rockwool.es

ROCKWOOL®
FIRESAFE INSULATION

