

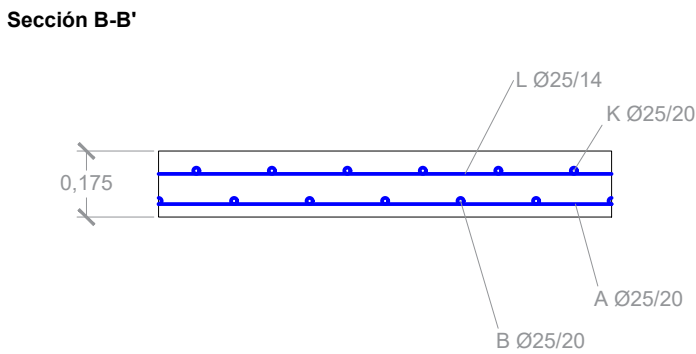
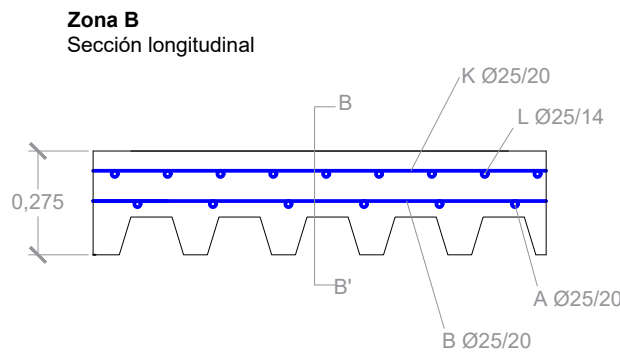
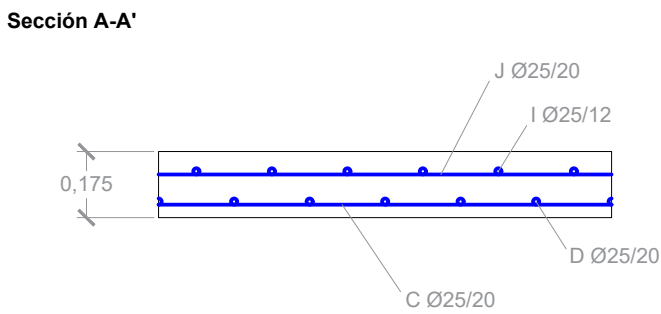
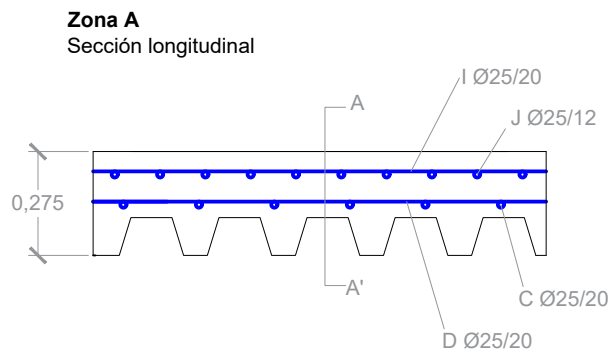
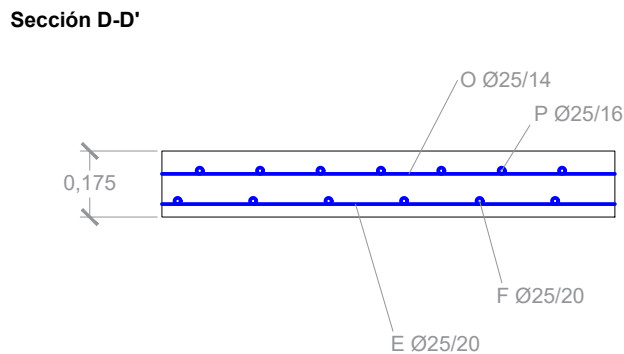
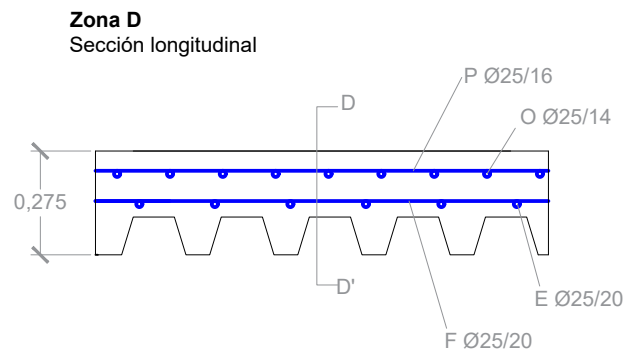


SECCIONES DE ARMADO DE CALZADA
Cotas en m.

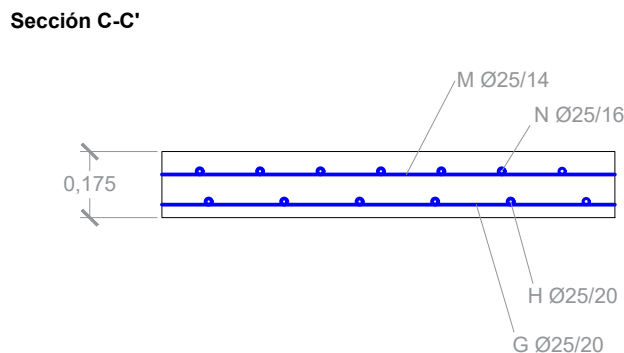

SECCIONES DE ARMADO DE LA ACERA
Cotas en m.

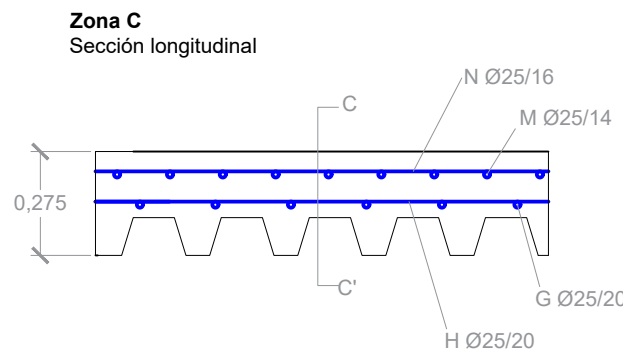

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL	ELEMENTO ESTRUCTURAL	CLASE	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	RECUBRIMIENTO NOMINAL
Hormigón estructural	Losa del tablero	HA-30/F/15/IIIa	Normal	1,50	40 mm
Acero	Armadura pasiva de la losa	B 500 S	-	1,15	

ID	Ø (mm)	Longitud anclaje (m)	Longitud solapo (m)
A-D	25	1,10	1,35
E-H	25	1,10	1,35
I-L	25	1,10	1,35
M-P	25	1,10	1,35

NOTA:
1. Nomenclatura del armado: diámetro (mm)/ separación (cm).