


DETALLE APARATOS DE APOYO


Escala 1:20. Cotas en m.

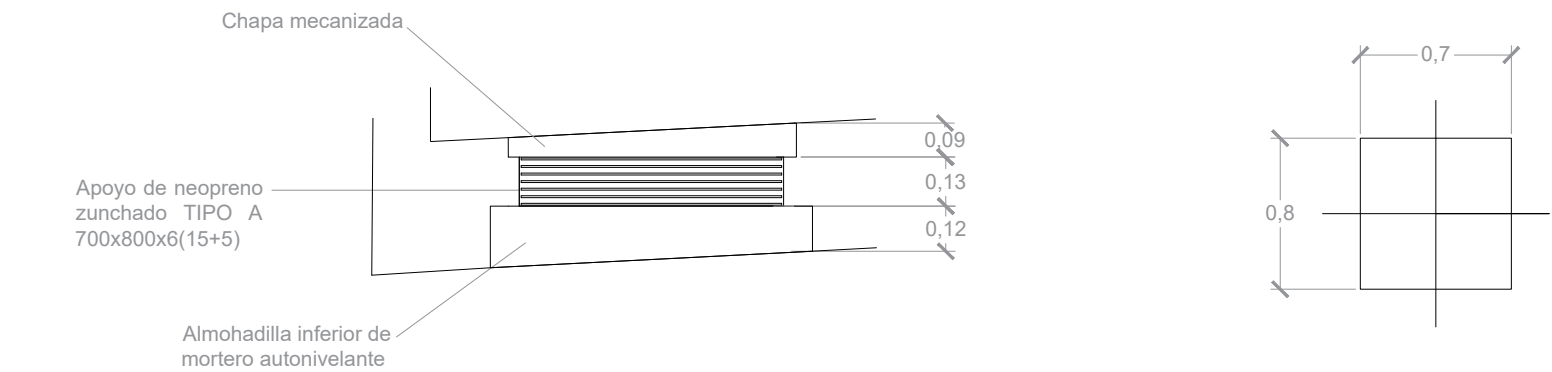

Características del elastómero	
Resistencia a la tracción mínima	16 MPa
Alargamiento en rotura mínimo	400 %
Deformación remanente por compresión durante 22 h a 70°	30 %
Dureza Shore	55-65
Resistencia al ozono	sin grietas
Módulo de elasticidad transversal para cargas de larga duración G _∞	1 MPa
Módulo de elasticidad transversal para cargas instantáneas G ₀	2 G _∞

DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN. Modelo tipo Transflex 250 (o similar).

Escala 1:4. Cotas en m.

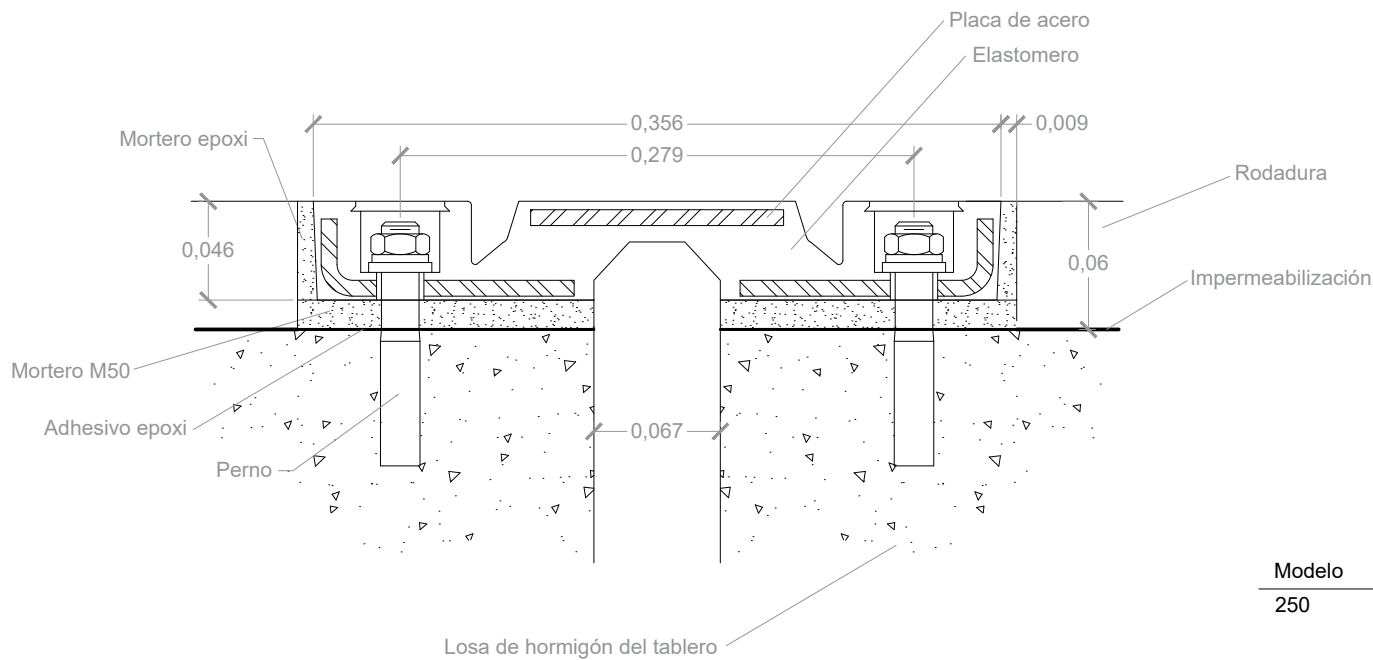

Características del elastómero de la junta	
Carga de rotura mínima	>160 kg/cm2
Alargamiento en rotura mínimo	425 %
Adherencia caucho-acero mínima	11,8 N/mm
Dureza Shore	62 ± 5
Resistencia al ozono	sin grietas
Resistencia a baja temperatura	-30°C
Deformación remanente	35% def. máxima
Envejecimiento térmico	5 Shore A
	-15% inc.carga
	-25% inc. alargamiento

Modelo	Recorrido	Longitud del módulo	Altura del módulo	Anchura del modelo	Peso del módulo	Ø del perno
250	65 mm (±33)	1830 mm	46 mm	356 mm	62 kg	14 mm

NOTAS:

1. Para anclar la junta de dilatación se requerirá de 24 pernos (12 en cada fila) de 14 mm de diámetro por módulo.