




PLANTA DEL PASAMANOS
Cotas en m.

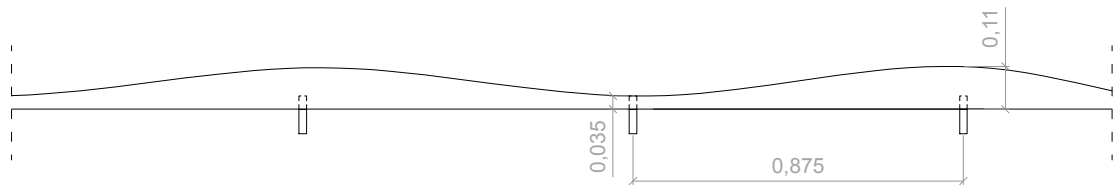


DETALLE DE MONTANTE
Cotas en m.

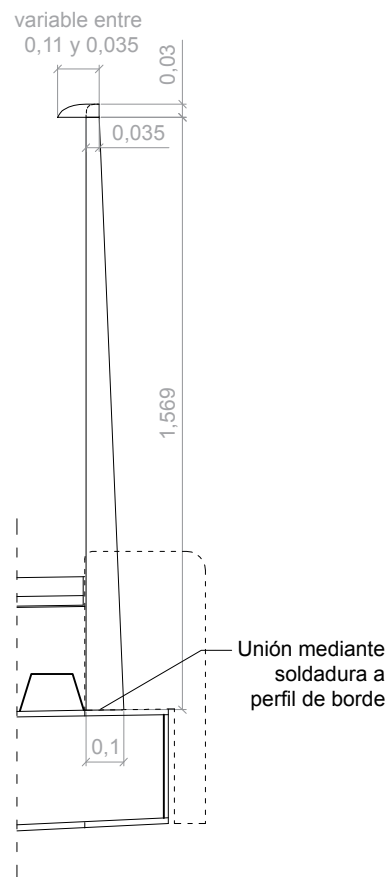

DETALLE DE LAS DEFENSAS
Cotas en m.

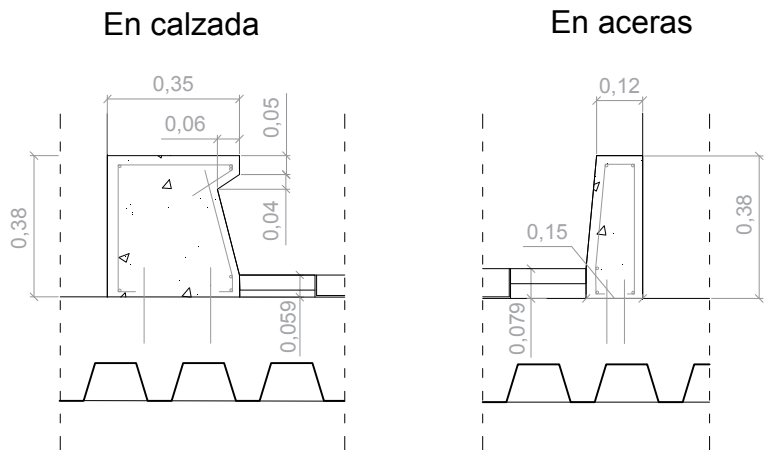


DETALLE DE LA IMPOSTA
Cotas en m.

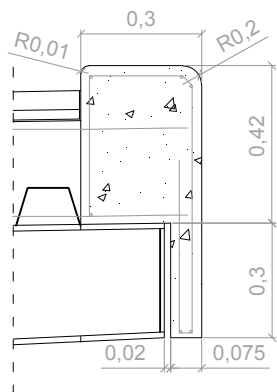

CUADRO DE MATERIALES

MATERIAL	ELEMENTO	CLASE	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
Acero	Montantes	S275 J2	-	1,05
	Armaduras en defensas e imposta	B500S	-	1,15
Aluminio fundido	Pasamanos	5083	-	1,25
Hormigón armado	Defensas en calzada	HA-30/F/15/IIIa	-	1,5
	Defensas en aceras	HA-30/F/15/IIIa	-	1,5
	Imposta	HA-30/F/15/IIIa	-	1,5
Fundición	Marcos	GG25	-	-

ALZADO DE LA BARANDILLA
Cotas en m.

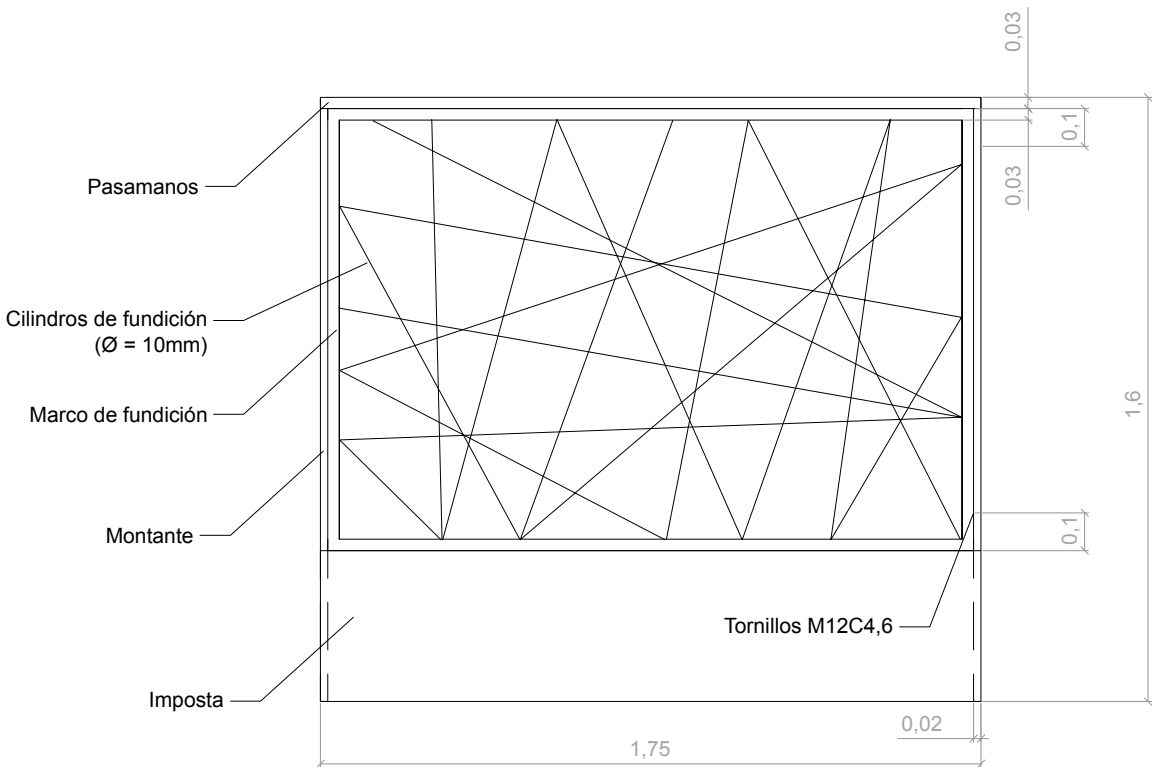

NOTAS:

1. La preparación y pintura de las superficies se realizará como sigue:
- Preparación de superficies mediante granallado o chorreado de arena hasta conseguir un grado Sa 2 1/2 - SIS - 055900.
 - Capa de imprimación con base de zinc (dos componentes, 100 micras), tipo Epomix Primer Zinc o similar.
 - Capa intermedia epoxi de alto espesor (dos componentes, 100 micras), tipo Epomix Intercoat Miox HB o similar.
 - Capa de acabado de poliuretano alifático gris tele 4 (dos componentes, 100 micras), color RAL 7047, tipo Epomix PU A/AL o similar.