




1. Forjado reticular de hormigón
2. Hormigón celular de 350 kg/m3 para formación de pendientes del 1% con fratasado superficial
3. Membrana impermeabilizante formada por lámina Thenofol armada con fieltro de fibra de vidrio impregnado. e=1,2mm
4. Mortero de agarre del pavimento
5. Acabado final de pavimento de piedra calcárea de caprí para exterior 60x30cm
6. Aislamiento térmico planchas rígidas de poliestireno extruido e=40mm
7. Fieltro protector del aislante
8. Acabado final de canto rodado blanco espesor mínimo de 50mm
9. Chapa de aluminio fijada mecánicamente y pintada en blanco
10. Sellante de silicona
11. Hormigón blanco para dejar visto
12. Chapa metálica
13. Junta de hormigonado
14. Tubos de calefacción
15. Capa de protección de film polipropileno 0,15mm
16. Capa de mortero de 40mm
17. Recreído de mortero para nivelación de pavimento e=30mm
18. Acabado final de pavimento de piedra calcárea de caprí abujardada de 60x30cm
19. Cinta perimetral
20. Puerta acristalada corredera-plegable marca TECHNAL modelo LUMEAL lacada en color gris plomo con premarco oculto y rotura de puente térmico
21. Perfil tubular 50x50mm
22. Perfil soldado a perfil tubular
23. Chapa metálica microperforada para formación de barandilla

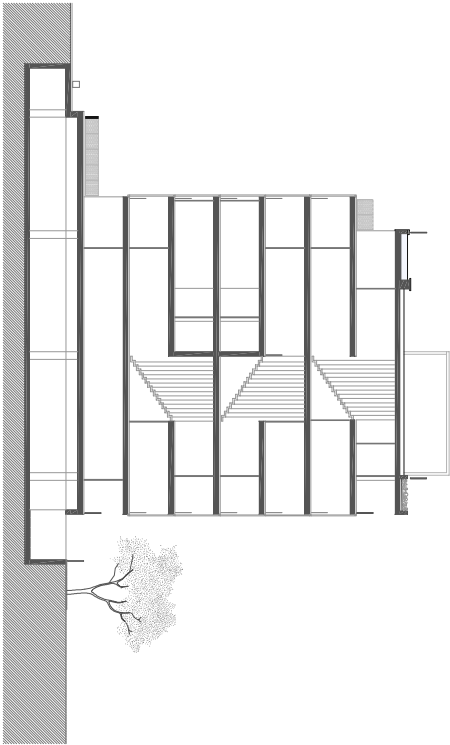