




1. Forjado reticular de hormigón
2. Barrera corta vapor
3. Aislamiento térmico planchas rígidas de poliestireno extruido e=40mm
4. Capa separadora de fieltro geotextil sintético
5. Membrana impermeabilizante formada por lámina Thenofol armada con fieltro de fibra de vidrio impregnado. e=1,2mm
6. Hormigón celular de 350 kg/m3 para formación de pendientes del 1% con fratasado superficial
7. Soporte de baldosa
8. Mortero de agarre del pavimento
9. Acabado final de pavimento de piedra calcárea de capri para exterior 60x30cm
10. Perfil U fijado mecánicamente
11. Cama de mortero de cemento
12. Canalón prefabricado de PVC
13. Tubos de calefacción
14. Capa de protección de film polipropileno 0,15mm
15. Capa de mortero de 40mm
16. Recreído de mortero para nivelación de pavimento e=30mm
17. Acabado final de pavimento de piedra calcárea de capri abujardada de 60x30cm
18. Cinta perimetral
19. Placas de yeso resistente al agua pintadas en blanco
20. Placas de yeso pintadas en blanco
21. Perfil en U
22. Puerta acristalada corredera-plegable marca TECHNAL modelo LUMEAL lacada en color gris plomo con premarco oculto y rotura de puente térmico
23. Estor enrollable
24. Riel con perfil tubular 70x60mm
25. Lamas plegables de aluminio anodizado formada por perfiles rectangulares verticales con acabado en diferentes tonalidades de la carta de color RAL
26. Barandilla formada por vidrio laminado 6+6 fijado con silicona estructural a perfil en U
27. Iluminación lineal con tubo fluorescente y tapa de metacrilato
28. Chapa metálica fijada mecánicamente. Acabado + goterón

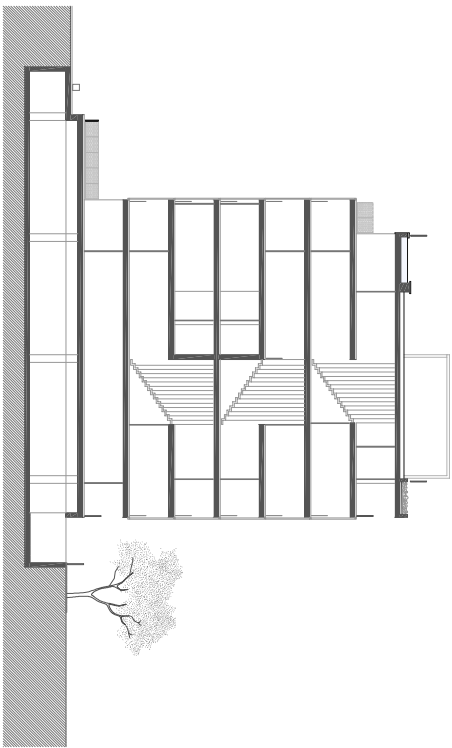