

Idea general.

Don Vicente Xerri tiene instalada en la planta baja derecha entrando de la casa numero cuatro de la calle de Isabel La Católica un taller de fontanería y calefacción, siendolo conveniente para la mejor utilización de dicho local la cubrición de una porción del corral posterior.

Obras a realizar.

Son : la construcción de dos pilares de fabrica de ladrillo y colocación apoyada sobre ellos de una jaca de madera; y colocación, apoyada en esta ultima y en la terraza anterior y en la cubierta posterior de placas de uralita esmalada, dejando en el fondo y lateralmente amplios huecos de iluminación y ventilación.

Construcción.


Estas sencillas obras se ejecutaran teniendo en cuenta las practicas que la buena construcción exige, adoptando para la fabrica de ladrillo como portero el de centato portaland desificado con una parte de cemento por cuatro de arena, no habiendo que realizar obras de pavimentado, lucido, etc. por ya poseer el edificio estos elementos.

Presupuesto.

Se calcula que el importe de todas las obras a ejecutar se eleva a mil ochocientas pesetas.

Valencia dos de Mayo de mil novecientos treinta y tres.

El Arquitecto

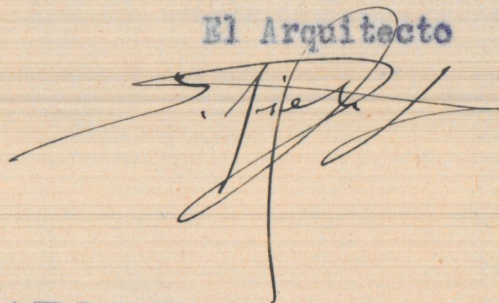

REGISTRADO EN

11 MAY 1933

EL SECRETARIO,

