

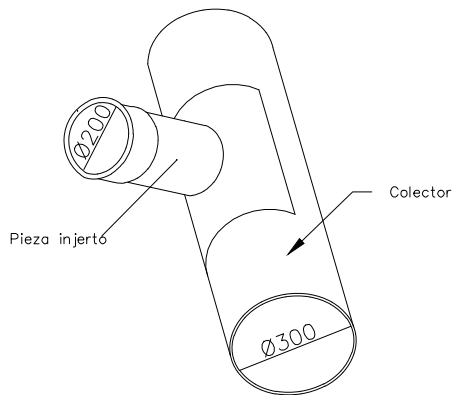


PIEZA DE ENTRONQUE EN CLIP A 87,5°

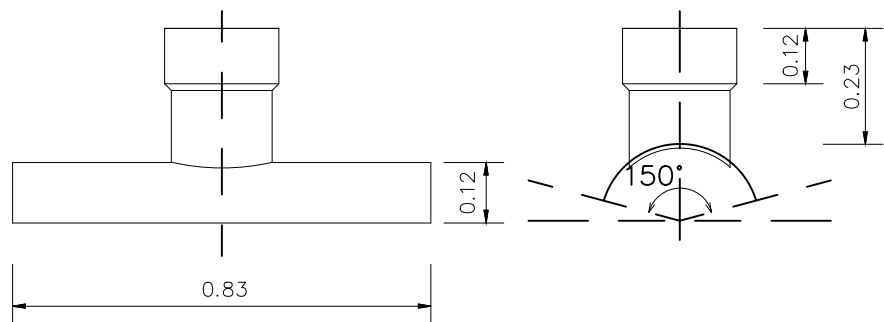


PATE PARA REGISTRO

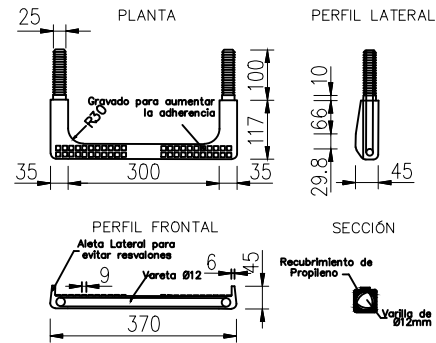


Pate de Barra de Acero
Recubierto de polipropileno
color naranja


CANAL DE DRENAJE

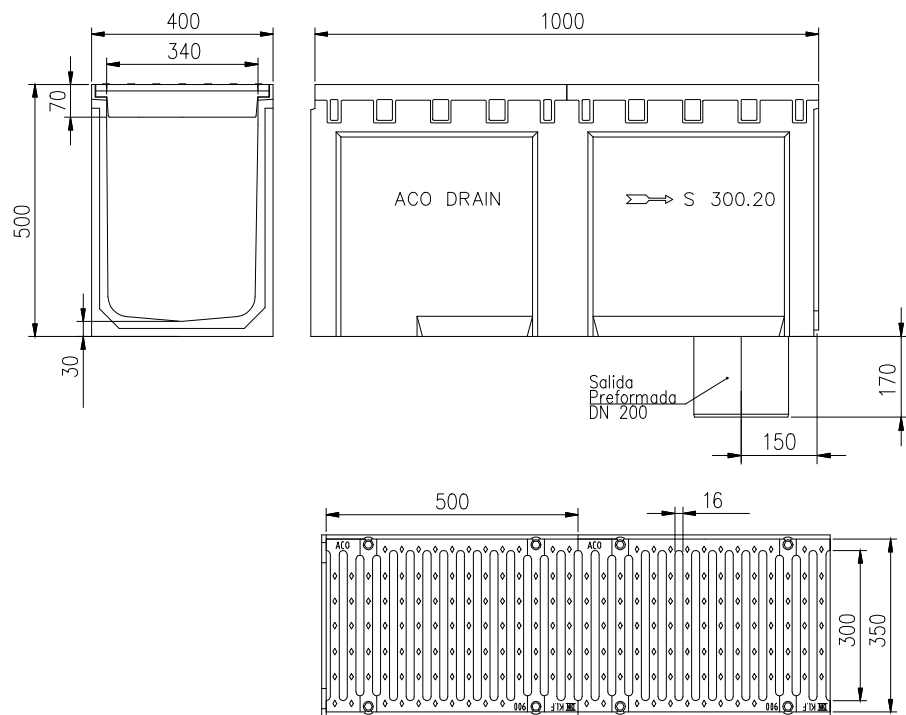

Características técnicas
Canal de drenaje lineal tipo ACO DRAIN S300-20 de hormigón polímero con bastidor de fundición empotrado al canal y rejilla de fundición dúctil. Fijación con 8 tornillos de seguridad anticorrosivos por metro. Clase de carga F900 y D400, DIN 19580. Salida prefornada para el desagüe vertical DN 200 mm.

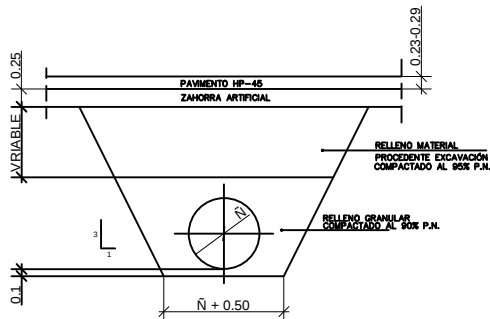

TAPA DE POZO SUMIDERO

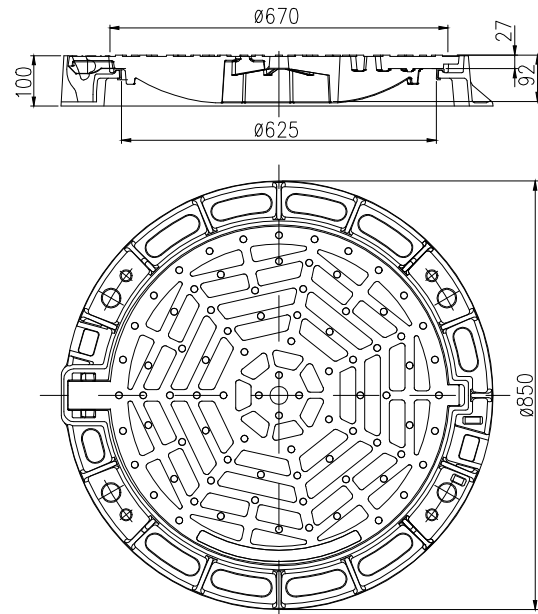

Características técnicas
Reja articulada con abertura a 120°, dotada de bloqueo a 90° contra cierre accidental y apertura libre de 0 620 mm. Fabricado según Norma EN-124 clase E-600. Para instalación en zonas que circulan vehículos de gran tonelaje, como pavimentos de aeropuertos, muelles, etc...

 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA		ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS		
TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE DE CONTEODORES EN LA DÁRSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLÓN				
PLANO N°: 9	DENOMINACION DEL PLANO: RED DE DRENAJE DETALLES 2		FECHA: JUNIO 2015	
HOJA N°: 6 DE 6			ESCALA: S/E	
ARZO MARTI, ROBERTO		DE SAN JUAN PEIRÓ, ALEJANDRO		
MARTINEZ-BERNAL MARTÍ, DIEGO		PONCE NUEVALOS, F. ROBERTO		
TUTOR: CERDÁ GARCÍA DE LEONARDO, VICENTE				